

VISION

CENÍK

VISION KONVEKTOMATY
VISION PŘÍSLUŠENSTVÍ
VISION CHEF CONCEPT



Retigo Combionline®





Vision Perfect Cooking

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení



Vision Controls*

- 8" dotykový displej s velmi rychlou odezvou
- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na ovládacím panelu



Vision Design

- Komfortní vaření bez rizika úrazu
- Minimální riziko popálení
- Záruka plnění hygienických standardů
- Vysoká spolehlivost



Smart Investment

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

* Retigo Blue Vision

Certifikováno



* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavíjecí sprchou.

Obsah

VISION KONVEKTOMATY

BLUE VISION

| | |
|------------------|----|
| Blue Vision 623 | 6 |
| Blue Vision 611 | 8 |
| Blue Vision 1011 | 10 |
| Blue Vision 2011 | 12 |
| Blue Vision 621 | 14 |
| Blue Vision 1021 | 16 |
| Blue Vision 1221 | 18 |
| Blue Vision 2021 | 20 |

ORANGE VISION PLUS

| | |
|-------------------------|----|
| Orange Vision Plus 623 | 22 |
| Orange Vision Plus 611 | 24 |
| Orange Vision Plus 1011 | 26 |
| Orange Vision Plus 2011 | 28 |
| Orange Vision Plus 621 | 30 |
| Orange Vision Plus 1021 | 32 |
| Orange Vision Plus 1221 | 34 |
| Orange Vision Plus 2021 | 36 |

ORANGE VISION

| | |
|--------------------|----|
| Orange Vision 623 | 38 |
| Orange Vision 611 | 40 |
| Orange Vision 1011 | 42 |
| Orange Vision 2011 | 44 |
| Orange Vision 621 | 46 |
| Orange Vision 1021 | 48 |
| Orange Vision 1221 | 50 |
| Orange Vision 2021 | 52 |

DELIMASTER

| | |
|--------------|----|
| DeliMaster 5 | 54 |
| DeliMaster 8 | 56 |

| | |
|--|----|
| Sestavy konvektomatů a pekařských pecí | 56 |
| Vision Vent | 58 |
| Banketové systémy | 60 |

VISION PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---|----|
| Vision Smoker udírna, Externí USB sous-vide sonda | 62 |
| Vision Gun olejová pistole | 63 |
| Gastronádoby, GN Adaptéry | 64 |
| Pekařské plechy | 69 |
| Čistící prostředky a úpravny vody | 70 |

| | |
|---------------------|----|
| VISION CHEF CONCEPT | 74 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY | 85 |
|-----------------------------|----|

Blue Vision 623 i



VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce











SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| | |
|-------------|----------------------------|
| TYP | B 623 i injekční |
| CENA | 166 800 Kč |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-0101-IA |
| Technické označení: | 2E0623IZ |
| Kapacita | 6 x GN 2/3 |
| Kapacita jídel | 30 - 50 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 683 x 602 x 586 mm |
| Váha | 62 kg |
| Celkový příkon | 5 (3,4*) kW |
| Tepelný výkon | 4,8 (3,2*) kW |
| Jištění | 16 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 40 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevření dveří | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevření dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Podstavec s 8 vsuny pro GN2/3 a 8 vsuny GN 1/3 | ST 623 | HC99-2300 | 14 620 Kč |
| | Podstavec ST 623 na kolečkách | ST 623 CS | HC99-2302 | 17 540 Kč |
|  | Konzola pro instalaci na zeď | KN 623 | HC99-2400 | 3 390 Kč |
|  | Redukce odpadu pro instalaci modelu 623 na stůl | - | AC99-1609 | 1 020 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH623 | H14-9603 | 56 040 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0158 | 1 060 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 623 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 782 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Platné pro napájení 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz.

Blue Vision 611 i, b, ig*

**VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce


SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | B 611 i injekční | B 611 b bojlerový | B 611 ig* plynový |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CENA | 212 050 Kč | 225 710 Kč | 255 260 Kč |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0201-IA | H14-0202-IA | H14-0203-AA |
| Technické označení | 2E0611IA | 2E0611BA | 2G0611IA |
| Kapacita | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 51 - 150 | 51 - 150 | 51 - 150 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
| Váha | 116 kg | 122 kg | 127 kg |
| Celkový příkon | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 9 kW | - |
| Jištění | 16 A | 16 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří ** | Artikl konvektomatu + /L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Samonavíjecí sprcha ** | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|--|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3030 | 3 320 Kč |
| | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3030 | |
|  | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3090 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3090 | |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3110 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3110 | |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
| - | Tepelný štít 611 | - | AP99-0523 | 3 120 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Blue Vision 1011 i, b, ig*

**VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce















SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | B 1011 i injekční | B 1011 b bojlerový | B 1011 ig* plynový |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CENA | 293 100 Kč | 314 080 Kč | 332 840 Kč |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0301-IA | H14-0302-IA | H14-0303-AA |
| Technické označení | 2E1011IA | 2E1011BA | 2G1011IA |
| Kapacita | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 151 - 250 | 151 - 250 | 151 - 250 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm |
| Váha | 138 kg | 144 kg | 149 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW | 18,6 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW | 18 kW | 22,5 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 18 kW | - |
| Jištění | 32 A | 32 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2-)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří *** | Artikl konvektomatu + /L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Samonavíjecí sprcha *** | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| | Volitelné příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|---|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3040 | 4 220 Kč |
| | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3040 | |
|  | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3100 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3100 | |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3120 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3120 | |
|  | Zavázeční koš | KO 1011R | HC99-0800 | 16 770 Kč |
|  | Vedení koše pro KO 1011R** | - | HC99-6100 | 1 640 Kč |
| | Vedení koše pro KO 1011R** - plyn | - | HC99-6150 | 1 640 Kč |
|  | Zavázeční vozík pro KO 1011R | VO1011R | HC99-0900 | 19 360 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
| - | Tepelný štít 1011 | - | AP99-0524 | 3 980 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravný vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin)

** Vedení koše je nezbytnou součástí zavázečního koše KO 1011R. pokud však již jedno vedení koše vlastníte, není třeba k dalšímu koši toto vedení objednávat.

*** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Blue Vision 2011 i, b, ig*

**VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce











SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | B 2011 i injekční | B 2011 b bojlerový | B 2011 ig* plynový |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CENA | 482 980 Kč | 533 250 Kč | 554 730 Kč |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0501-IA | H14-0502-IA | H14-0503-AA |
| Technické označení | 2E2011IA | 2E2011BA | 2G2011IA |
| Kapacita | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm |
| Váha | 235 kg | 245 kg | 257 kg |
| Celkový příkon | 37 kW | 37 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2-)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Samonavíjecí sprcha ** | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| Volitelné Příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2011R | HC99-7100 | 32 480 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1511 | HC99-7110 | 32 480 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH2011 | H14-9606 | 92 380 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravný vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Blue Vision 621 i



VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce

SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

TYP










B 621 i
injekční

CENA

322 590 Kč

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-0801-IA |
| Technické označení | 2E0621IA |
| Kapacita | 6 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 100 - 300 |
| Rozteč zásuvů | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 826 x 1018 mm |
| Váha | 160 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW |
| Jištění | 32 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Samonavíjecí sprcha * | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| Volitelné Příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravny vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Blue Vision 1021i



VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce










SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| | |
|-------------|-----------------------------|
| TYP | B 1021 i injekční |
| CENA | 397 700 Kč |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-0901-IA |
| Technické označení | 2E1021IA |
| Kapacita | 10 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 300 - 500 |
| Rozteč zásuvů | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 1086 x 1018 mm |
| Váha | 193 kg |
| Celkový příkon | 29,6 kW |
| Tepelný výkon | 29 kW |
| Jištění | 50 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Samonavíjecí sprcha | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| Volitelné Příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Nutno zadat při výrobě, neze měnit zpětně.

Blue Vision 1221 i, b, ig*

**VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce










SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | B 1221 i injekční | B 1221 b bojlerový | B 1221 ig* plynový |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CENA | 444 430 Kč | 489 040 Kč | 554 730 Kč |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0401-IA | H14-0402-IA | H14-0403-AA |
| Technické označení | 2E1221IA | 2E1221BA | 2G1221IA |
| Kapacita | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm |
| Váha | 210 kg | 220 kg | 229 kg |
| Celkový příkon | 36,9 kW | 36,9 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Samonavíjecí sprcha ** | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Náhradní zavázeční vozík | VO1221R | HC99-2950 | 38 960 Kč |
| | Zavázeční vozík s 9 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO921 | HC99-2960 | 38 960 Kč |
|  | Držák na madlo zavázečního vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravny vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Blue Vision 2021 i, b, ig*

**VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

MY VISION CONTROLS

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodlevy
- Vše potřebné na hlavní obrazovce










SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | B 2021 i injekční | B 2021 b bojlerový | B 2021 ig* plynový |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CENA | 668 270 Kč | 728 780 Kč | 764 900 Kč |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0601-IA | H14-0602-IA | H14-0603-AA |
| Technické označení | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
| Kapacita | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
| Váha | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
| Celkový příkon | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
| Tepelný výkon | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 48 kW | - |
| Jištění | 100 A | 100 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Samonavíjecí sprcha ** | AA99-0151 | 7 190 Kč |

| Volitelné příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2021R | HC99-4460 | 51 820 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1521 | HC99-4470 | 51 820 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Externí USB sous-vide | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Orange Vision Plus 623 i













- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| | |
|-------------|-----------------------------|
| TYP | O 623 i+ injekční |
| CENA | 134 400 Kč |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-0161-IA |
| Technické označení: | 2E0623IZ |
| Kapacita | 6 x GN 2/3 |
| Kapacita jídel | 30 - 50 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 683 x 602 x 586 mm |
| Váha | 62 kg |
| Celkový příkon | 5 (3,4*) kW |
| Tepelný výkon | 4,8 (3,2*) kW |
| Jištění | 16 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 40 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0020 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1021 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1011 | 8 480 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Podstavec s 8 vsuny pro GN2/3 a 8 vsuny GN 1/3 | ST 623 | HC99-2300 | 14 620 Kč |
| | Podstavec ST 623 na kolečkách | ST 623 CS | HC99-2302 | 17 540 Kč |
|  | Konzola pro instalaci na zeď | KN 623 | HC99-2400 | 3 390 Kč |
|  | Redukce odpadu pro instalaci modelu 623 na stůl | - | AC99-1609 | 1 020 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH623 | H14-9603 | 56 040 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0158 | 1 060 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 623 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 782 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Platné pro napájení 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz

Orange Vision Plus 611 i, b, ig*



- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| TYP | O 611 i+ injekční | O 611 b+ bojlerový | O 611 ig+* plynový |
|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CENA | 170 370 Kč | 185 820 Kč | 214 960 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0261-IA-5 | H14-0262-IA-5 | H14-0263-AA-5 |
| Technické označení | 2E0611IA (alt. 2E0611IZ) | 2E0611BZ | 2G0611IA |
| Kapacita | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 51 - 150 | 51 - 150 | 51 - 150 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
| Váha | 116 kg | 122 kg | 127 kg |
| Celkový příkon | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 9 kW | - |
| Jištění | 16 A | 16 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří ** | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0022 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí ** | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|--|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3030 | 3 320 Kč |
| | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3030 | |
|  | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3090 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3090 | |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3110 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3110 | |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 782 Kč |
| - | Tepelný štít 611 | - | AP99-0523 | 3 120 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Orange Vision Plus 1011 i, b, ig*


















- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| TYP | O 1011 i+ injekční | O 1011 b+ bojlerový | O 1011 ig+* plynový |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CENA | 236 770 Kč | 257 240 Kč | 276 670 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0361-IA-5 | H14-0362-IA-5 | H14-0363-AA-5 |
| Technické označení | 2E1011IA (alt. 2E1011IZ) | 2E1011BA (alt. 2E1011BZ) | 2G1011IA |
| Kapacita | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 151 - 250 | 151 - 250 | 151 - 250 |
| Rozteč zásuv | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm |
| Váha | 138 kg | 144 kg | 149 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW | 18,6 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW | 18 kW | 22,5 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 18 kW | - |
| Jištění | 32 A | 32 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří *** | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0024 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí *** | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|---|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3040 | 4 220 Kč |
| | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3040 | |
|  | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3100 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3100 | |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3120 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3120 | |
|  | Zavázeční koš | KO 1011R | HC99-0800 | 16 770 Kč |
|  | Vedení koše pro KO 1011R** | - | HC99-6100 | 1 640 Kč |
| | Vedení koše pro KO 1011R** - plyn | - | HC99-6150 | 1 640 Kč |
|  | Zavázeční vozík pro KO 1011R | VO1011R | HC99-0900 | 19 360 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 782 Kč |
| - | Tepelný štít 1011 | - | AP99-0524 | 3 980 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravny vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin)

** Vedení koše je nezbytnou součástí zavázečního koše KO 1011R, pokud však již jedno vedení koše vlastníte, není třeba k dalšímu koši toto vedení objednávat.

*** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Orange Vision Plus 2011 i, b, ig*












- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| TYP | O 2011 i+ injekční | O 2011 b+ bojlerový | O 2011 ig+* plynový |
|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CENA | 434 080 Kč | 472 060 Kč | 491 960 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0561-IA-5 | H14-0562-IA-5 | H14-0563-AA-5 |
| Technické označení | 2E2011IA (alt. 2E2011IZ) | 2E2011BA (alt. 2E2011BZ) | 2G2011IA |
| Kapacita | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm |
| Váha | 235 kg | 245 kg | 257 kg |
| Celkový příkon | 37 kW | 37 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0028 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1025 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1014 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| Volitelné Příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2011R | HC99-7100 | 32 480 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1511 | HC99-7110 | 32 480 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH2011 | H14-9606 | 92 380 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravny vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

Orange Vision Plus 621 i











- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| | |
|-------------|-----------------------------|
| TYP | O 621 i+ injekční |
| CENA | 262 240 Kč |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0861-IA-5 |
| Technické označení | 2E0621IA (alt. 2E0621IZ) |
| Kapacita | 6 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 100 - 300 |
| Rozteč zásuvů | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 826 x 1018 mm |
| Váha | 160 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW |
| Jištění | 32 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bezpečnostní otevírání dveří * | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0022 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí * | AA99-0154 | 11 400 Kč |

* Nutno zadat při výrobě, nezle měnit zpětně.

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

Orange Vision Plus 1021 i











- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| | |
|-------------|------------------------------|
| TYP | O 1021 i+ injekční |
| CENA | 355 150 Kč |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0961-IA-5 |
| Technické označení | 2E1021IA (alt. 2E1021IZ) |
| Kapacita | 10 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 300 - 500 |
| Rozteč zásuv | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 1086 x 1018 mm |
| Váha | 193 kg |
| Celkový příkon | 29,6 kW |
| Tepelný výkon | 29 kW |
| Jištění | 50 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0024 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

Orange Vision Plus 1221 i, b, ig*











- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| TYP | O 1221 i+ injekční | O 1221 b+ bojlerový | O 1221 ig+* plynový |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CENA | 406 470 Kč | 444 770 Kč | 480 730 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0461-IA-5 | H14-0462-IA-5 | H14-0463-AA-5 |
| Technické označení | 2E1221IA (alt. 2E1221IZ) | 2E1221BA (alt. 2E1221BZ) | 2G1221IA |
| Kapacita | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm |
| Váha | 210 kg | 220 kg | 229 kg |
| Celkový příkon | 36,9 kW | 36,9 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|--|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0026 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry (elektrické konvektomaty) | AA25-1023 | 9 360 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry (plynové konvektomaty) | AA25-1024 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1013 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážeč vozík | VO1221R | HC99-2950 | 38 960 Kč |
| | Zavážeč vozík s 9 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO921 | HC99-2960 | 38 960 Kč |
|  | Držák na madlo zavážeč vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

Orange Vision Plus 2021 i, b, ig*











- + 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ S VELMI RYCHLOU ODEZVOU
- + JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VISION CONTROLS
- + AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING
- + 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP
- + 99 PROGRAMŮ JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ
- + HACCP PŘÍMO NA HLAVNÍ OBRAZOVCE
- + ROZHRANÍ USB A ETHERNET
- + TROJITÉ SKLO PRO MINIMÁLNÍ ÚNIK TEPLA
- + ZÁSUVY NAPŘÍČ PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A LEPŠÍ VIDITELNOST
- + MINIMUM PLASTOVÝCH DÍLŮ PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

| TYP | O 2021 i+ injekční | O 2021 b+ bojlerový | O 2021 ig+* plynový |
|------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CENA | 593 760 Kč | 649 370 Kč | 685 090 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0661-IA-5 | H14-0662-IA-5 | H14-0663-AA-5 |
| Technické označení | 2E2021IA (alt. 2E2021IZ) | 2E2021BA (alt. 2E2021BZ) | 2G2021IA |
| Kapacita | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
| Váha | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
| Celkový příkon | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
| Tepelný výkon | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 48 kW | - |
| Jištění | 100 A | 100 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Rozšíření na 1000 programů | AA99-0162 | 9 650 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0030 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1026 | 9 360 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1015 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| Volitelné příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2021R | HC99-4460 | 51 820 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1521 | HC99-4470 | 51 820 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravný vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

Orange Vision 623 i



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů











SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| | |
|-------------|----------------------------|
| TYP | O 623 i injekční |
| CENA | 124 350 Kč |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-0151-IA |
| Technické označení: | 2E0623IZ |
| Kapacita | 6 x GN 2/3 |
| Kapacita jídel | 30 - 50 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 683 x 602 x 586 mm |
| Váha | 62 kg |
| Celkový příkon | 5 (3,4*) kW |
| Tepelný výkon | 4,8 (3,2*) kW |
| Jištění | 16 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 40 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0020 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1021 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1011 | 8 480 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|---|------------------|
|  | Podstavec s 8 vsuny pro GN2/3 a 8 vsuny GN 1/3 | ST 623 | HC99-2300 | 14 620 Kč |
| | Podstavec ST 623 na kolečkách | ST 623 CS | HC99-2302 | 17 540 Kč |
|  | Konzola pro instalaci na zeď | KN 623 | HC99-2400 | 3 390 Kč |
|  | Redukce odpadu pro instalaci modelu 623 na stůl | - | AC99-1609 | 1 020 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH623 | H14-9603 | 56 040 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0158 | 1 060 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 623 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 782 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Platné pro napájení 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz

Orange Vision 611 i, b, ig



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | O 611 i injekční | O 611 b bojlerový | O 611 ig* plynový |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CENA | 147 710 Kč | 160 970 Kč | 199 040 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0251-IA-5 | H14-0252-IA-5 | H14-0253-AA-5 |
| Technické označení | 2E0611IA (alt. 2E0611IZ) | 2E0611BZ | 2G0611IA |
| Kapacita | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv | 6 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 51 - 150 | 51 - 150 | 51 - 150 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
| Váha | 116 kg | 122 kg | 127 kg |
| Celkový příkon | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 9 kW | - |
| Jištění | 16 A | 16 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří ** | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0022 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry ** | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|--|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3030 | 3 320 Kč |
| | 5 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3030 | |
|  | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3090 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3090 | |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 5 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3110 | 2 240 Kč |
| | Modifikace zásuvů na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3110 | |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
| - | Tepelný štít 611 | - | AP99-0523 | 3 120 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Orange Vision 1011 i, b, ig*

**AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!****VISION PERFECT COOKING**

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů

SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice




| TYP | O 1011 i injekční | O 1011 b bojlerový | O 1011 ig* plynový |
|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CENA | 214 430 Kč | 232 850 Kč | 255 430 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0351-IA-5 | H14-0352-IA-5 | H14-0353-AA-5 |
| Technické označení | 2E1011IA (alt. 2E1011IZ) | 2E1011BA (alt. 2E1011BZ) | 2G1011IA |
| Kapacita | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv | 10 x GN 1/1 + 1 zásuv |
| Kapacita jídel | 151 - 250 | 151 - 250 | 151 - 250 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm |
| Váha | 138 kg | 144 kg | 149 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW | 18,6 kW | 0,74 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW | 18 kW | 22,5 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 18 kW | - |
| Jištění | 32 A | 32 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Opačné otevírání dveří *** | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0024 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí *** | AA99-0154 | 11 400 Kč |

** Vedení koše je nezbytnou součástí zavazovacího koše KO 1011R. pokud však již jedno vedení koše vlastníte, není třeba k dalšímu koši toto vedení objednávat

*** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

| | Volitelné příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|---|---|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 | OA01-0300 | 14 260 Kč |
| | Podstavec ST 1116 na kolečkách | ST 1116 CS | HC99-0304 | 19 490 Kč |
| | Podstavec ST1116 vysoký 900 mm | ST 1116 H | HC99-0303 | 19 490 Kč |
|  | Skládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1 | ST 1116 FP | OA01-0320 | 14 260 Kč |
|  | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - levý žebřík | - | AC18-3040 | 4 220 Kč |
| | 8 x zásuv s roztečí 85 mm + 1 zásuv s roztečí 60 mm - pravý žebřík | - | AC19-3040 | |
|  | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Elektrické konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3100 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3100 | |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - levý žebřík | Plynové konvektomaty, 8 x zásuv s roztečí 80 mm | AC18-3120 | 3 280 Kč |
| | Modifikace zásuv na 600/400 - pravý žebřík | | AC19-3120 | |
|  | Zavázeční koš | KO 1011R | HC99-0800 | 16 770 Kč |
|  | Vedení koše pro KO 1011R** | - | HC99-6100 | 1 640 Kč |
| | Vedení koše pro KO 1011R** - plyn | - | HC99-6150 | 1 640 Kč |
|  | Zavázeční vozík pro KO 1011R | VO1011R | HC99-0900 | 19 360 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 1116 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| - | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
| - | Tepelný štít 1011 | - | AP99-0524 | 3 980 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin)

Orange Vision 2011 i, b, ig



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů










SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | O 2011 i injekční | O 2011 b bojlerový | O 2011 ig* plynový |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CENA | 404 920 Kč | 440 080 Kč | 475 120 Kč |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0551-IA-5 | H14-0552-IA-5 | H14-0553-AA-5 |
| Technické označení | 2E2011IA (alt. 2E2011IZ) | 2E2011BA (alt. 2E2011BZ) | 2G2011IA |
| Kapacita | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm |
| Váha | 235 kg | 245 kg | 257 kg |
| Celkový příkon | 37 kW | 37 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevření dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0028 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1025 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1014 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| Volitelné Příslušenství | | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2011R | HC99-7100 | 32 480 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1511 | HC99-7110 | 32 480 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH2011 | H14-9606 | 92 380 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravny vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).

Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).

Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

** Nutno zadat při výrobě, nezte měnit zpětně.

Orange Vision 621i



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů









SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| | |
|-------------|----------------------------|
| TYP | O 621 i injekční |
| CENA | 234 750 Kč |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0851-IA-5 |
| Technické označení | 2E0621IA (alt. 2E0621IZ) |
| Kapacita | 6 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 100 - 300 |
| Rozteč zásuvů | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 826 x 1018 mm |
| Váha | 160 kg |
| Celkový příkon | 18,6 kW |
| Tepelný výkon | 18 kW |
| Jištění | 32 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0022 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

Orange Vision 1021i



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů









SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| | |
|-------------|-----------------------------|
| TYP | O 1021 i injekční |
| CENA | 312 710 Kč |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Artikl | H14-0951-IA-5 |
| Technické označení | 2E1021IA (alt. 2E1021IZ) |
| Kapacita | 10 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 300 - 500 |
| Rozteč zásuvů | 73 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1121 x 1086 x 1018 mm |
| Váha | 193 kg |
| Celkový příkon | 29,6 kW |
| Tepelný výkon | 29 kW |
| Jištění | 50 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G ¾" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0024 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1022 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1012 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|-------------|---|------------------|
|  | Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1 | ST 621/1021 | HC99-0450 | 17 590 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST 621/1021 k podlaze | - | AA99-6065 | 594 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

Orange Vision 1221 i, b, ig*



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů









SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | O 1221 i injekční | O 1221 b bojlerový | O 1221 ig* plynový |
|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CENA | 388 300 Kč | 422 560 Kč | 455 810 Kč |

| Artikl | H14-0451-IA-5 | H14-0452-IA-5 | H14-0453-AA-5 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Technické označení | 2E1221IA (alt. 2E1221IZ) | 2E1221BA (alt. 2E1221BZ) | 2G1221IA |
| Kapacita | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 | 12 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Rozteč zásuvů | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm |
| Váha | 210 kg | 220 kg | 229 kg |
| Celkový příkon | 36,9 kW | 36,9 kW | 1,28 kW |
| Tepelný výkon | 36 kW | 36 kW | 45 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 33 kW | - |
| Jištění | 63 A | 63 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|--|-----------|------------------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0026 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry (elektrické konvektomaty) | AA25-1023 | 9 360 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry (plynové konvektomaty) | AA25-1024 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1013 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavijecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné Příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážeč vozík | VO1221R | HC99-2950 | 38 960 Kč |
| | Zavážeč vozík s 9 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO921 | HC99-2960 | 38 960 Kč |
|  | Držák na madlo zavážeč vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čisticí prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

Orange Vision 2021 i, b, ig*



AUTOMATICKÉ MYTÍ ACTIVE CLEANING A 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU S FUNKCÍ FAN STOP V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ!

VISION PERFECT COOKING

- Vynikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

VISION DESIGN

- Komfortní vaření bez rizika popálení
- Vysoká spolehlivost a životnost
- Záruka plnění hygienických standardů









SMART INVESTMENT

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

| TYP | O 2021 i injekční | O 2021 b bojlerový | O 2021 ig* plynový |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CENA | 552 290 Kč | 603 840 Kč | 655 060 Kč |

| Artikl | H14-0651-IA-5 | H14-0652-IA-5 | H14-0653-AA-5 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Technické označení | 2E2021IA (alt. 2E2021IZ) | 2E2021BA (alt. 2E2021BZ) | 2G2021IA |
| Kapacita | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 |
| Kapacita jídel | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
| Rozteč zásuvů | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
| Váha | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
| Celkový příkon | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
| Tepelný výkon | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
| Příkon vyvíječe páry | - | 48 kW | - |
| Jištění | 100 A | 100 A | 10 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Přípojka plynu | - | - | G 3/4" |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA99-0150 | 7 490 Kč |
| Jednobodová teplotní sonda | AA10-0030 | 8 480 Kč |
| Klapka pro odtah přebytečné páry | AA25-1026 | 9 360 Kč |
| 99 Programů s 9 kroky | AA99-0152 | 9 650 Kč |
| Ruční sprcha pevná | AA26-1015 | 8 480 Kč |
| Ruční sprcha samonavíjecí | AA99-0154 | 11 400 Kč |

| | Volitelné příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------|---|------------------|
|  | Náhradní zavážecí vozík | VO2021R | HC99-4460 | 51 820 Kč |
| | Zavážecí vozík s 15 zásuvy (rozteč 85 mm) | VO1521 | HC99-4470 | 51 820 Kč |
|  | Držák na madlo zavážecího vozíku | - | HC99-2812 | 3 590 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček k podlaze (2ks) | - | AA99-6060 | 600 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

* Základní konfigurace: plyn G20 (zemní plyn), provedení A3 (odvádění spalin do pracovního prostoru, např. pod digestoř).
Možnost konfigurace na plyn G30 (Propan Butan).
Odvod spalin možný i v provedení B13 (připojení na komín) nebo B23 (připojení na komín bez chlazení spalin).

Pekařské pece DeliMaster

















- MULTI BAKE & COOK
- MY DELI CONTROLS
- EASY BAKING
- PROGRAMOVÁNÍ – AŽ 1000 PROGRAMŮ S 20 KROKY
- 7 RYCHLOSTÍ VENTILÁTORU
- KLAPKA PRO ODTAH PŘEBYTEČNÉ VLHKOSTI
- ACTIVE CLEANING
- 6-BODOVÁ TEPLTNÍ SONDA
- SAMONAVÍJECÍ RUČNÍ SPRCHA
- TROJITÉ DVEŘNÍ SKLO
- USB ROZHRANÍ
- ETHERNET/LAN

| TYP | DM 5 injekční | DM 8 injekční |
|------|-------------------|-------------------|
| CENA | 212 050 Kč | 293 100 Kč |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikl | H14-2201 | H14-2301 |
| Technické označení | 2E0611IA | 2E1011IA |
| Kapacita | 5 x 600/400 | 8 x 600/400 |
| Pečící prostor | 1,2 m ² | 1,92 m ² |
| Rozteč zásuvů | 85 mm | 85 mm |
| Rozměr (Š x V x H) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm |
| Váha | 116 kg | 138 kg |
| Celkový příkon | 10,9 kW | 18,6 kW |
| Tepelný výkon | 10,3 kW | 18 kW |
| Jištění | 16 A | 32 A |
| Napájení | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| Teplota | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |

| Volitelné vybavení | Artikl | Cena |
|--|------------------------|--|
| Kynárna Deli Proofer 16M – 16 vsunů 400x600 | OB06-0002 | Více v části Vision Chef Concept, str. 82. |
| Náhradní zásuvy pro DeliProofer GN1/1 (sada obsahuje 2 x levý žebřík na 8 GN + 2 x pravý žebřík na 8 GN) | OB06-0011 | |
| Opačné otevírání dveří | Artikl konvektomatu+/L | 12 000 Kč |
| Bezpečnostní otevírání dveří | AA08-0002 | 1 260 Kč |










Kit nezbytný pro sestavu DeliMasteru a kynárny Deli Proofer je v ceníku uveden na straně 54.

| | Volitelné příslušenství | Typ | Artikl | Cena |
|---|--|---------------|---|------------------|
|  | Podstavec s 16 vsuny na plechy 600/400 mm | ST-DM5 | HC99-5100 | 16 950 Kč |
|  | Podstavec ST-DM5 na kolečkách se 14 vsuny 600/400 mm | ST-DM5 CS | HC99-5101 | 23 350 Kč |
|  | Podstavec s 10 vsuny na plechy 600/400 mm | ST-DM8 | HC99-5200 | 16 950 Kč |
|  | Podstavec ST-DM8 na kolečkách se 8 vsuny 600/400 mm | ST-DM8 CS | HC99-5201 | 23 350 Kč |
|  | Adaptér na plechy GN1/1 | GNA 1 x GN1/1 | HC99-5302 | 1 338 Kč |
|  | Vision Vent kondenzační digestoř | RPH0610 | H14-9605 | 80 030 Kč |
|  | Redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře | - | AC99-2645 | 1 970 Kč |
|  | Ukotvení nohou ke stolu (2 ks) | - | AA99-0157 | 1 130 Kč |
|  | Pevné ukotvení nožiček ST-DM5 nebo ST-DM8 k podlaze (2 ks) | - | AA99-6065 | 594 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Připojení na systém optimalizace spotřeby energie (SICOTRONIC) | - | AA11-9924 | 1 790 Kč |
| Obrázek není k dispozici | Tepelný štít pro DM5 | - | AP99-0523 | 3 120 Kč |
| | Tepelný štít pro DM8 | - | AP99-0524 | 3 980 Kč |
|  | Externí USB sous-vide sonda | OA08-0001 | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Smoker udírna | - | Více v části Vision příslušenství, str. 60. | |
|  | Vision Oil Gun olejová pistole | GUN25 | Více v části Vision příslušenství, str. 61. | |
|  | Gastronádoby, GN Adaptéry | - | Více v části Vision příslušenství, str. 62. | |
|  | Čistící prostředky a úpravy vody | - | Více v části Vision příslušenství, str. 68. | |

Sestavy konvektomatů 623, 611, 1011 a pecí DeliMaster



- Do sestav je možné postavit elektrické i plynové konvektomaty
- Do sestav je možné kombinovat modely DeliMaster a kynárnu DeliProofer
- Cena se vztahuje na příplatek za komponenty umožňující postavit dva stroje na sebe (**podstavec**, upravený komínek, propojovací materiál, nerezový límeček mezi stroje).
- Sestavy je možné dodat v konfiguraci s pravými nebo levými dveřmi.
- Další modifikace sestav pouze na dotaz

| Sestava | Artikl | | Celková Výška sestavy | | Výška sestavy k nejvyššímu zásuvu | | Cena |
|--|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Pravé dveře | Levé dveře | S podstavcem | Bez podstavce | S podstavcem | Bez podstavce | |
|   nebo | H14-9905 | H14-9912 | 1718 mm | 1578 mm | 1593 mm | 1453 mm | 13 390 Kč |
|   nebo | H14-9906 | H14-9909 | 1978 mm | 1838 mm | 1853 mm | 1713 mm | 13 390 Kč |
| DeliProofer   nebo | H14-9933 | H14-9934 | - | 1691 mm (DP/DM5) 1951 mm (DP/DM8) | - | 1564 mm (DP/DM5) 1828 mm (DP/DM8) | 10 380 Kč |
|  | H14-9910 | H14-9918 | 1698 mm | 1209 mm | 1521 mm | 1071 mm | 8 840 Kč |
| Plyn  | H14-9903 | H14-9916 | 1718 mm | 1578 mm | 1593 mm | 1453 mm | 14 840 Kč |
| Plyn  | H14-9907 | H14-9917 | 1978 mm | 1838 mm | 1853 mm | 1713 mm | 14 840 Kč |

Příslušenství pro sestavy

| Název | Artikl | Cena |
|---|-----------|------------------|
| Vision Vent RPH 0610 pro modely 611 | H14-9605 | 80 030 Kč |
| Vision Vent RPH 0623 pro modely 623 | H14-9603 | 56 040 Kč |
| Sada pro připojení digestoře k sestavě konvektomatů (611/611 a 1011/611) nebo k sestavě pecí DeliMaster (DM5/DM5 a DM8/DM5) | AA11-9908 | 2 990 Kč |
| Sada pro připojení digestoře k sestavě konvektomatů (623/623) | AA11-9932 | 2 990 Kč |

Sestavy konvektomatů 621, 1021



- Do sestav je možné postavit elektrické konvektomaty
- Cena se vztahuje na příplatek za komponenty umožňující postavit dva stroje na sebe (podstavec, upravený komínek, propojovací materiál, nerezový límeček mezi stroje).

| Sestava | Artikl | Celková Výška sestavy | | Výška sestavy k nejvyššímu zásuvu | | Cena |
|---|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| | | S podstavcem | Bez podstavce | S podstavcem | Bez podstavce | |
|  | H14-9935 | 1814 mm | 1664 mm | 1677 mm | 1527 mm | 17 130 Kč |
|  | H14-9936 | 2072 mm | 1922 mm | 1936 mm | 1786 mm | 17 130 Kč |

Vision Vent kondenzační digestoř



Kondenzační odsavač par Vision Vent Vám umožní pohodlně zachovat příjemné klima ve Vaší kuchyni díky silnému výkonu odtahu a inteligentnímu spínání odsávání. Vision Vent je určen pro konvektomaty RETIGO Vision 623, 611, 1011, 2011 a pro pekařské pece Delimaster DM5 a DM8.

| TYP | Vision Vent pro 623 | Vision Vent pro 611, 1011 a DM5, DM8 | Vision Vent pro 2011 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| CENA | 56 040 Kč | 80 030 Kč | 92 380 Kč |
| Model | RPH623 | RPH0610 | RPH2011 |
| Artikl | H14-9603 | H14-9605 | H14-9606 |
| Rozměr (Š x V x H) | 688 x 251 x 633 mm | 930 x 412 x 1129 mm | 952 x 412 x 1137 mm |
| Váha | 40 kg | 60 kg | 60 kg |
| Celkový příkon | 0,165 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| Napájení | 1N~/230V/50-60Hz | 1N~/230V/50-60Hz | 1N~/230V/50-60Hz |
| Max. průtok vzduchu | 760 m ³ /hod. | 1000 m ³ /hod. | 1000 m ³ /hod. |
| Hlučnost (min/max) | 46 dB/50 dB | 63 dB/68 dB | 63 dB/68 dB |

Příslušenství k digestoři Vision Vent

| Název | Artikl | Cena |
|--|-----------|-----------------|
| Zadní kryt digestoře Vision Vent RPH623 | HC99-4351 | 1 100 Kč |
| Zadní kryt digestoře Vision Vent RPH0610 | HC99-4350 | 1 730 Kč |
| Zadní kryt digestoře Vision Vent RPH2011 | HC99-0518 | 1 730 Kč |

V případě, že potřebujete digestoř pro plynové konvektomaty velikosti 611 a 1011, lze použít standardní digestoř RPH0610 (artikl H14-9605) a k tomu dokoupit následující sadu, která obsahuje plechové díly, jež zajistí odvod spalin mimo digestoř:

| Název | Artikl | Cena |
|--|-----------|-----------------|
| Sada k digestoři pro plynové konvektomaty 611 a 1011 | AA96-0001 | 3 930 Kč |

Banketové systémy

1011



Banketové koše 1011

| Název | Typ | Rozteč mezi kruhy (mm) | Průměr talířů (mm) | Artikl | Cena |
|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Banketový koš pro 1011 - 29 talířů | KO 1011B-29 | 65 | 280 | HC99-3200 | 26 360 Kč |
| Banketový koš pro 1011 - 24 talířů | KO 1011B-24 | 80 | 280 | HC99-3700 | 24 500 Kč |
| Zavážecí vozík pro KO 1011 | VO 1011 | - | - | HC99-0900 | 19 360 Kč |
| Vedení koše* pro KO 1011 | - | - | - | HC99-6100 | 1 640 Kč |
| Vedení koše* pro KO 1011 - plyn | - | - | - | HC99-6150 | 1 640 Kč |

* Vedení koše je nezbytnou součástí zavážecího koše KO 1011. Pokud však již jedno vedení koše vlastníte, není třeba k dalšímu koši toto vedení objednávat.



Termoobaly 1011

| Název | Typ | Artikl | Cena |
|------------------------|---------|-----------|------------------|
| Termoobal pro KO 1011B | TO1011B | OA05-0001 | 19 050 Kč |

2011



Banketové vozíky 2011

| Název | Typ | Rozteč mezi kruhy (mm) | Průměr talířů (mm) | Artikl | Cena |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Banketový vozík pro 2011 - 59 talířů | VO 2011B-59 | 65 | 280 | HC99-2800 | 43 700 Kč |
| Banketový vozík pro 2011 - 48 talířů | VO 2011B-48 | 80 | 280 | HC99-3900 | 40 790 Kč |



Termoobaly 2011

| Název | Typ | Artikl | Cena |
|--|----------|-----------|------------------|
| Termoobaly pro banketové vozíky VO 2011B | TO 2011B | OA05-0003 | 33 380 Kč |

Banketové systémy

1221



Banketové vozíky 1221

| Název | Typ | Rozteč mezi kruhy (mm) | Průměr talířů (mm) | Artikl | Cena |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Banketový vozík pro 1221 - 70 talířů | VO 1221B-70 | 65 | 280 | HC99-3000 | 46 210 Kč |
| Banketový vozík pro 1221 - 60 talířů | VO 1221B-60 | 80 | 280 | HC99-3800 | 42 230 Kč |



Termoobaly 1221

| Název | Typ | Artikl | Cena |
|--|----------|-----------|------------------|
| Termoobaly pro banketové vozíky VO 1221B | TO 1221B | OA05-0015 | 31 710 Kč |

2021



Banketové vozíky 2021

| Název | Typ | Rozteč mezi kruhy (mm) | Průměr talířů (mm) | Artikl | Cena |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Banketový vozík pro 2021 - 118 talířů | VO 2021B-118 | 65 | 280 | HC99-4550 | 59 450 Kč |
| Banketový vozík pro 2021 - 96 talířů | VO 2021B-96 | 80 | 280 | HC99-4650 | 56 800 Kč |



Termoobaly 2021

| Název | Typ | Artikl | Cena |
|--|----------|-----------|------------------|
| Termoobaly pro banketové vozíky VO 2021B | TO 2021B | OA05-0017 | 39 140 Kč |

Příslušenství

Vision Smoker



| Artikl | Cena |
|------------------|------------------|
| OA07-0001 | 16 524 Kč |

Technické parametry

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Rozměr (šxvxh): | 172,5 x 65 x 354 mm |
| Váha: | 2 kg |
| Celkový příkon: | 0,3 kW |
| Napájení: | 1N~/200V-230V/50-60 Hz |
| Palivo: | dřevěné štěpky frakce 1 - 4 cm |
| Odolnost proti vlhkosti: | ano |
| Maximální teplota: | 200 °C |

Dřevěné štěpky (2,4 kg)

| ARTIKL | CENA |
|------------------|---------------|
| OA07-0002 | 477 Kč |

Externí USB sous-vide sonda



| Artikl | Cena |
|------------------|-----------------|
| OA08-0001 | 9 390 Kč |

Olejevá pistole Vision Oil Gun



| Artikl | Cena |
|------------------|-----------------|
| OA20-0025 | 8 305 Kč |

Technické parametry

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Model: | GUN 25 |
| Artikl: | OA20-0025 |
| Váha: | 1,4 kg |
| Celkový příkon: | 0,6 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| Rychlost rozprašování (voda): | 280 g/min |
| Max. viskozita: | 120 DIN-sec. |
| Max. tlak: | 160 b |
| Objem: | 700 ml |
| Píst: | nerezová ocel |
| Délka napájecího kabelu: | 2,5 m |

Speciální gastronádoby

Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchařce Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.

Vision Express Grill

model REG 1/1

2 393 Kč

model REG 2/3

2 094 Kč

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Artikl | OA03-0011 | OA03-0013 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Vision Grill

model RGR 1/1

2 393 Kč

model RGR 2/3

1 864 Kč

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Artikl | OA03-0010 | OA03-0012 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Vision Grill Diagonal

model RGD 1/1

2 589 Kč

model RGD 2/3

1 887 Kč

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Artikl | OA03-0014 | OA03-0015 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Vision Snack

model RS 1/1-8

1 790 Kč

model RS 1/1-11

1 898 Kč

model RS 2/3-6

1 645 Kč

| | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| Artikl | OA01-0032 | OA03-0021 | OA03-0020 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Vision Bake

model RB 1/1

921 Kč


model GN2/3-2

909 Kč

model GN2/3-20

1 991 Kč

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hloubka (mm) | - | 2 | 20 |
| Artikl | OA01-0029 | OA03-0018 | OA03-0111 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm | 354 x 325 mm |

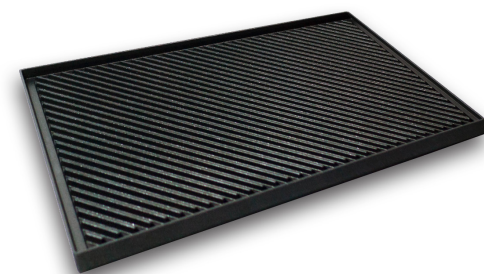


Speciální gastronádoby

Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchařce Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.




Vision Pan

| | model VP-S (18 cm) | model VP-L (22 cm) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| | 840 Kč | 1 024 Kč |
| Artikl | OA03-0031 | OA03-0032 |
| Průměr | 18 cm | 22 cm |

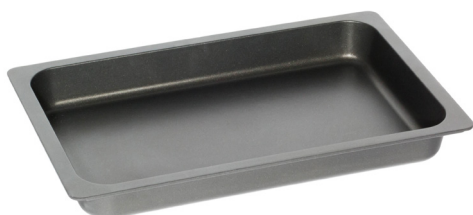

Zapékací gastronádoba Lotan - hladké dno

| | GN1/1 hloubka 55 mm | GN1/1 hloubka 100 mm | GN2/3 hloubka 55 mm |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | 3 176 Kč | 3 670 Kč | 2 508 Kč |
| Artikl | OA03-0119 | OA03-0121 | OA03-0114 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |
| Hloubka | 55 mm | 100 mm | 55 mm |

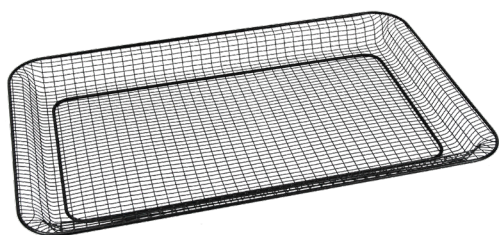


Vision Frit Lotan

| | model VFL 1/1 | model VFL 2/3 |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 2 405 Kč | 2 405 Kč |
| Artikl | OA03-0109 | OA03-0110 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Klasické gastronádoby


Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchařce Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.

GN 1/1 - Plné (model GNP 1/1)

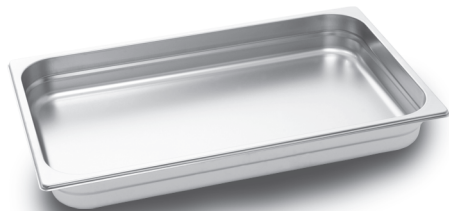

| | 395 Kč | 486 Kč | 642 Kč | 763 Kč |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hloubka (mm) | 20 | 40 | 65 | 100 |
| Artikl | OA01-0001 | OA01-0002 | OA01-0003 | OA01-0004 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | | | |

GN 1/1 - Perforované (model GND 1/1)

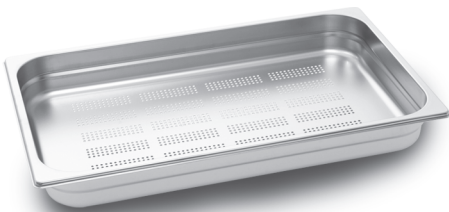

| | 504 Kč | 571 Kč | 680 Kč | 1 020 Kč |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Hloubka (mm) | 20 | 40 | 65 | 100 |
| Artikl | OA01-0007 | OA01-0008 | OA01-0009 | OA01-0010 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | | | |

GN 2/3 - Plné (model GNP 2/3)




| | 332 Kč | 371 Kč | 424 Kč | 535 Kč |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hloubka (mm) | 20 | 40 | 65 | 100 |
| Artikl | OA01-0083 | OA01-0067 | OA01-0066 | OA01-0088 |
| Rozměr | 354 x 325 mm | | | |

GN 2/3 - Perforované (model GND 2/3)



| | 373 Kč | 475 Kč | 538 Kč | 779 Kč |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hloubka (mm) | 20 | 40 | 65 | 100 |
| Artikl | OA01-0012 | OA01-0065 | OA01-0064 | OA01-0091 |
| Rozměr | 354 x 325 mm | | | |

GN 2/1 - Plné (model GNP 2/1)

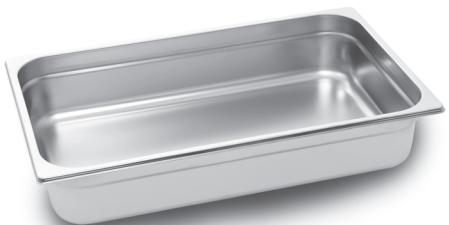

| | - | 1 025 Kč | 1 187 Kč | 1 409 Kč |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hloubka (mm) | - | 40 | 65 | 100 |
| Artikl | - | OA01-0099 | OA01-0026 | OA01-0055 |
| Rozměr | 650 x 530 mm | | | |


GN 2/1 - Perforované (model GND 2/1)



| | - | - | 1 514 Kč | 2 064 Kč |
|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| Hloubka (mm) | - | - | 65 | 100 |
| Artikl | - | - | OA01-0056 | OA01-0057 |
| Rozměr | 650 x 530 mm | | | |

Atypické gastronádoby GN Adaptéry

Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchařce Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.

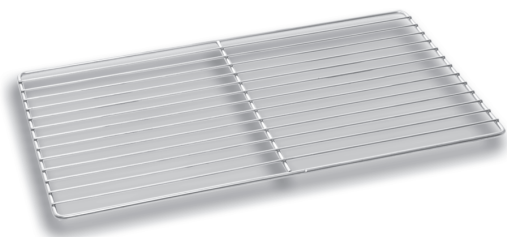


Nerezový rošt

| | model GR 1/1 | model GR 2/3 | model GR 2/1 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| | 640 Kč | 588 Kč | 1 111 Kč |
| Artikl | OA03-0002 | OA03-0005 | OA03-0004 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm | 650 x 530 mm |




Plech hliníkový děrovaný, Teflon

| | model 1/1 |
|--------|---------------|
| | 725 Kč |
| Artikl | OA01-0087 |
| Rozměr | 530 x 325 mm |

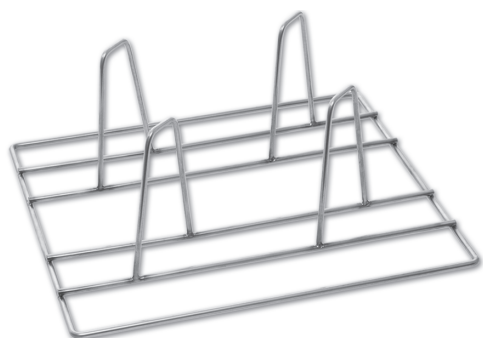

Rošt na kuřata

| | model GRK 1/1 (8 Ks) | model GRK 2/3 (4 Ks) |
|--------|----------------------|----------------------|
| | 1 334 Kč | 372 Kč |
| Artikl | OA03-0003 | HC99-9030 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

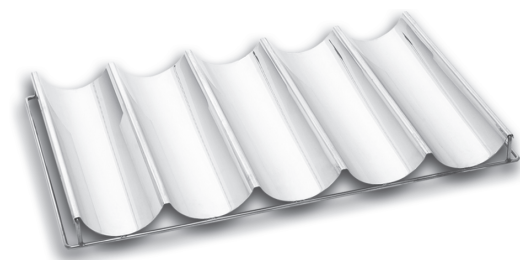

Vložka na knedlíky

| | model KNP 1/1-3 (3x 75 dkg) | model KNP 1/1-5 (5x 50 dkg) | model KNP 2/3-3 (3x 50 dkg) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1 569 Kč | 1 747 Kč | 1 247 Kč |
| Artikl | HC99-9000 | HC99-9010 | HC99-9020 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |



GN Adaptér *

| | model GNA 2x1/2 | model GNA 3x1/3 | model GNA 1x1/1 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 129 Kč | 1 129 Kč | 1 338 Kč |
| Artikl | HC99-5300 | HC99-5301 | HC99-5302 |
| Rozměr | 2 x GN1/2 | 3 x GN1/3 | 1 x GN1/1 |

* GN adaptér umožní vložit do jednoho zásuvu konvektomatu 2x GN 1/2 nebo 3x GN 1/3 nebo do zásuvu pekařské pece DM 5 nebo DM8 gastronádobu GN 1/1.

Smaltované a hliníkové gastronádoby

Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchařce Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.

GN 1/1 (model GNSL 1/1) - lisované



611 Kč 654 Kč 758 Kč

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---|
| Hloubka (mm) | 20 | 40 | 65 | - |
| Artikl | OA01-0058 | OA01-0059 | OA01-0060 | - |
| Rozměr | 530 x 325 mm | | | |


GN 1/1 (model GNS 1/1)



- 891 Kč - -

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---|---|
| Hloubka (mm) | - | 40 | - | - |
| Artikl | - | OA01-0021 | - | - |
| Rozměr | 530 x 325 mm | | | |

GN 2/3 (model GNS 2/3)

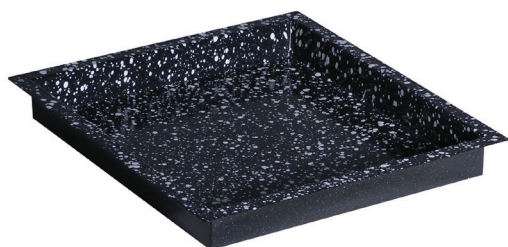

- 820 Kč - -

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---|---|
| Hloubka (mm) | - | 40 | - | - |
| Artikl | - | OA01-0074 | - | - |
| Rozměr | 354 x 325 mm | | | |


GN 2/1 (model GNS 2/1)



- 1 284 Kč 1 367 Kč -

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---|
| Hloubka (mm) | - | 40 | 60 | - |
| Artikl | - | OA01-0054 | OA01-0063 | - |
| Rozměr | 650 x 530 mm | | | |

Cukrářský plech hliníkový děrovaný

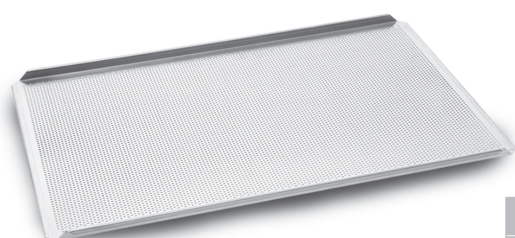


model GNAL 1/1 model GNAL 2/3

987 Kč 903 Kč

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Artikl | OA01-0153 | OA01-0152 |
| Rozměr | 530 x 325 mm | 354 x 325 mm |

Pekařské plechy

Informace ke způsobu použití gastronádob i doporučené základní sady gastronádob k jednotlivým velikostem konvektomatů Retigo Vision jsou uvedeny v Kuchaře Retigo, která je ke stažení na webových stránkách www.retigo.cz.

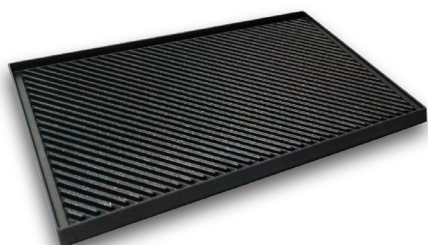

Vision Grill Diagonal

2 946 Kč

| | |
|--------|--------------|
| Artikl | OA03-0016 |
| Rozměr | 400 x 600 mm |



Plech hliníkový děrovaný (teflon)

737 Kč

| | |
|--------|--------------|
| Artikl | OA01-0086 |
| Rozměr | 400 x 600 mm |



Plech hliníkový děrovaný

model GNAL 400/600

1 105 Kč

| | |
|--------|--------------|
| Artikl | OA01-0154 |
| Rozměr | 400 x 600 mm |



Pekařský plech smaltovaný


model GNS 400/600-20

model GNS 400/600-40

998 Kč

1 138 Kč

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Artikl | OA01-0097 | OA01-0098 |
| Hloubka (mm) | 20 | 40 |
| Rozměr | 400 x 600 mm | 400 x 600 mm |

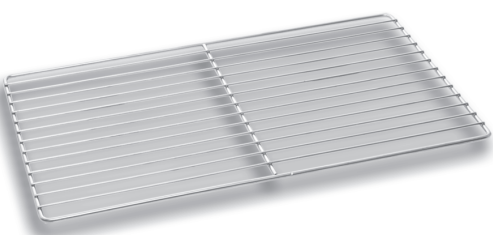

Nerezový rošt

model GR600400

571 Kč

| | |
|--------|--------------|
| Artikl | OA03-0001 |
| Rozměr | 400 x 600 mm |

Čistící prostředky a úpravy vody



Čistící prostředky

| Typ | Popis | Artikl | Cena |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| ACTIVE CLEANER - kyblík (50 sáčků x 60 g) | čistící prášek pro automatické mytí | OA11-0040 | 1 177 Kč |
| VISION DESCALER (25 sáčků x 100 g) | prášek pro odvápnění varné komory | OA11-0048 | 963 Kč |
| Manual Cleaner (6 kg) | čistič pro manuální mytí | OA11-0027 | 701 Kč |
| Manual Cleaner (12 kg) | | OA11-0028 | 1 284 Kč |
| STRIP-A-WAY (5 l) | odvápnovací prostředek do bojleru | OA11-0017 | 1 911 Kč |
| PURON K (1 l) | na vodní kámen | OA11-0003 | 115 Kč |
| Rozprašovací láhev | pro manuální mytí | OA20-0006 | 48 Kč |
| RP (1 l) | láhev s rozprašovací pistolí | OA20-0001 | 84 Kč |

Úpravy vody

| Typ | Popis | Artikl | Cena |
|--|--------------|-----------|------------------|
| Automatický změkčovač 10 l s regenerací 1-12 dnů - elektronický | WMK-BNT 1650 | OA10-0041 | 14 742 Kč |
| Automatický změkčovač 5 l s regenerací 1-12 dnů - elektronický | SMK-BNT 1650 | OA10-0037 | 12 588 Kč |
| Automatický změkčovač 10 l s regenerací 1-12 dnů - mechanický | WMK-BNT 650 | OA10-0036 | 12 134 Kč |
| Automatický změkčovač 5 l s regenerací 1-12 dnů - mechanický | SMK-BNT 650 | OA10-0042 | 11 091 Kč |
| Tabletová sůl | TS 25 kg | OA11-0009 | 313 Kč |
| Filtr mechanických nečistot 10" s vložkou 50 µm. | AQ-KM1 | OA10-0054 | 761 Kč |

Změkčovače vody



- **High Efficiency Technology (HET)** - vysoká účinnost 5ti úroňové filtrace
- Zdokonalené provedení průtoku vody filtrační vložkou
- Maximální využití celé filtrační vložky
- Jednoduchá instalace a uvedení do provozu



Připojovací sady

| Typ | Doporučené použití | Artikl | Cena |
|-------------------------------|--|-----------|-----------------|
| Hlavice filtru Besthead FLEX* | Všechny filtrační vložky BestMax a BestProtect | OA10-0068 | 2 096 Kč |
| BWT připojovací sada FLEX 1** | | OA10-0069 | 2 430 Kč |

* Obsahuje univerzální filtrační hlavu BWT Besthead FLEX, která je určena pro všechny druhy i velikosti filtrů Bestmax a Bestprotect. Má integrovaný bypass a připojovací ventily s vnějším závitem 3/8"

** Obsahuje filtrační hlavu filtru Besthead FLEX, 1 x pancéřovanou připojovací hadičku 1,5m 3/8" x 3/4" DN10, 1 x odvzdušňovací a proplachovací ventil Bestflush, 1 x redukci 3/8" x 3/4" .

Filtrační vložky

| Typ | Doporučené použití | Kapacita* | Artikl | Cena |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| BestMax L | 623, 611 | 3945 l | OA10-0033 | 3 888 Kč |
| BestMax XL | 611, 1011 | 5155 l | OA10-0034 | 4 947 Kč |
| BestMax XXL | 1221, 2011, 2021 | 9100 l | OA10-0035 | 7 452 Kč |
| BestProtect XL (ochrana proti korozi varné komory při nízkém pH vody) | 623, 611, 1011 | 3590 l | OA10-0039 | 3 716 Kč |
| BestProtect XXL (ochrana proti korozi varné komory při nízkém pH vody) | 1221, 2011, 2021 | 6000 l | OA10-0048 | 7 118 Kč |

* Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vytižení konvektomatu (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit její karbonátovou tvrdost. Za předpokladu tvrdosti upravované vody 10°dh mají jednotlivé filtry v režimu provozu s konvektomatem výše uvedené kapacity.

Kombinací připojovací sady a filtrační vložky lze vytvořit kompletní sadu k bezproblémovému připojení a provozu změkčovače.

Příslušenství

| Typ | Artikl | Cena |
|------------------------|-----------|-----------------|
| BWT AQUA Monitor 3/8** | OA10-0056 | 1 426 Kč |
| Testkit | OA10-0050 | 486 Kč |


* Digitální průtokoměr s LCD displejem zaznamenává odebrané množství vody a tím zajišťuje včasnou a pravidelnou výměnu filtru po skončení jeho životnosti.

Filtrační systémy Brita



Filtr Brita řady Purity C Steam

Filtry PURITY C Steam jsou speciálně vyvinuty pro konvektomaty a pece, snižují uhlíkatou tvrdost vody a zabráňují tak tvorbě vodního kamene v zařízeních. Filtrační médium zachycuje ionty kovů, jako je olovo nebo měď. Snižuje obsah látek, které mohou negativně ovlivnit chuť a aroma (například zbytky chlóru). Zamezuje vniknutí mechanických nečistot do konvektomatu.



| Typ | Doporučené použití | Kapacita* | Artikl | Cena |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Kartuše Purity C Steam C500 | 623, 611, 1011 | 4.675 l | OA10-0073 | 4 580 Kč |
| Kartuše Purity C Steam C1100 | 2011, 1221, 2021 | 7.907 l | OA10-0074 | 6 459 Kč |

Príslušenství k řadě filtrů Purity C Steam

| Typ | Doporučené použití | Artikl | Cena |
|---|--|-----------|-----------------|
| Sada hlavice filtru Purity C Steam – obsahuje hlavu filtru, zpětnou klapku 3/8", tester uhlíkaté tvrdosti, sadu redukci 3/8" vnitřní závit - vnější závit 3/4") | Pro použití s kartušemi Purity C500 a Purity C1100 | OA10-0075 | 2 182 Kč |
| Digitální průtokoměr FlowMeter 10-100** | | OA10-0079 | 1 955 Kč |
| Hadice DN8 1,5m 3/4" - 3/4" | | OA10-0078 | 519 Kč |

Připojky (vstup/výstup) G 3/8" (sada hlavice filtru obsahuje redukce s vnějším závitem 3/4")

Filtr Brita řady Purity Steam

Pomocí filtru PURITY Steam jsou ionty vápníku a hořčíku selektivně odstraňovány z pitné vody metodou průtoku iontoměníčem. Filtrační materiál navíc váže kovy, jako je olovo a měď, a snižuje obsah látek, které negativně ovlivňují chuť a vůni, stejně jako organické kontaminanty. Zvýšený průtok a snížená ztráta tlaku také umožňují bezproblémový provoz velkých konvektomatů a pecí. Filtr umožňuje průběžný self-monitoring a máte stálý přehled o stavu filtru a zůstatkové kapacitě jeho patrony.



| Typ | Doporučené použití | Kapacita* | Artikl | Cena |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| Filtr PURITY Steam 1200 – sada včetně kartuše a měřicí jednotky s displejem | 2011, 1221, 2021 | 10.800 l | OA10-0076 | 24 030 Kč |

Príslušenství k řadě filtrů Purity Steam

| Typ | Doporučené použití | Artikl | Cena |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Náhradní kartuše Purity Steam | Pro použití s filtry Purity Steam | OA10-0077 | 4 990 Kč |
| Hadice DN8 1,5m 3/4" - 3/4" | | OA10-0078 | 519 Kč |

Připojky (vstup/výstup) G1"/ G 3/4"

* Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vyřízení konvektomatu (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit její karbonátovou tvrdost. Za předpokladu tvrdosti upravované vody 10°dh mají jednotlivé filtry v režimu provozu s konvektomatem výše uvedené kapacity.

** Digitální průtokoměr s LCD displejem zaznamenává odebrané množství vody a tím zajišťuje včasnou a pravidelnou výměnu filtru po skončení jeho životnosti. Součástí dodávky je řídicí jednotka s displejem, vodoměr – snímač průtoku 3/8" a kabel o délce 1,5 m.



VISION

CENÍK

VISION CHEF CONCEPT

Obsah

VISION CHEF CONCEPT

| | |
|--|-----------|
| HOLDOMATY | 74 |
| VISION COMBI-CHILL | 76 |
| ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE ZMRAZOVAČE - COMFORT LINE | 78 |
| ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE ZMRAZOVAČE - PRACTIC LINE | 80 |
| KYNÁRNA DELIPROOFER | 82 |
| VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY | 83 |



Holdomaty

- Magenetická teplotní sonda
- Kruhový systém vyhřívání bez ventilátoru
- Precizní elektronická kontrola teploty s odchylkou max. +/- 1 °C
- Teplota 20-120 °C.
- Zrychlené nastavení na optimální teplotu 68 °C
- Speciální systém odvlhčení komory pro smažené a pečené pokrmy
- Přehledný OLED ovládací display
- Dveře s ventilačními otvory a magnetickým zámekem
- Odnímatelné držáky gastronádob
- Tepelná izolace dvojitého pláště
- Integrované rukojeti pro snadnou a bezpečnou manipulaci a transport
- Aretace dveří a možnost změny otvírání dveří
- Okamžitá možnost instalace a spuštění díky integrovanému kabelu na 230 V

Holdomat 711 s kapacitou 7 x GN 1/1 (Artikl OB05-0008) je k dispozici na vyžádání

Holdomat 411

99 792 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--|
| Artikl: | OB05-0005 |
| Kapacita: | 4xGN1/1, 65 mm nebo 2xGN1/1, 100 mm |
| Rozměr (š x V x H): | 416 x 423 x 667 mm |
| Váha: | 27,5 kg |
| Celkový příkon: | 1,5 kW |
| Napájení: | 1N~/230 V/50–60 Hz |
| Jištění: | 10 A |
| Teplota: | 20–120 °C |

Holdomat 311

87 210 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--|
| Artikl: | OB05-0007 |
| Kapacita: | 3x GN1/1, 65 mm nebo 2x GN1/1, 100 mm |
| Rozměr (š x V x H): | 416 x 346 x 667 mm |
| Váha: | 24 kg |
| Celkový příkon: | 1,05 kW |
| Napájení: | 1N~/230 V/50–60 Hz |
| Jištění: | 10 A |
| Teplota: | 20–120 °C |




Holdomat 323

80 406 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--|
| Artikl: | OB05-0006 |
| Kapacita: | 3xGN2/3, 65 mm nebo 2xGN2/3, 100 mm |
| Rozměr (š x V x H): | 410 x 346 x 506 mm |
| Váha: | 21 kg |
| Celkový příkon: | 1,05 kW |
| Napájení: | 1N~/230 V/50–60 Hz |
| Jištění: | 10 A |
| Teplota: | 20–120 °C |

VOLITELNÉ příslušenství pro Holdomat**ARTIKL****CENA**

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
|  | Magnetická teplotní sonda | OB05-0121 | 9 639 Kč |
|  | Podstavec s kolečkama | HC99-5702 | 15 514 Kč |
|  | Podstavec s místem pro Holdomat pod konvektomat 611 nebo 1011 | HC99-5701 | 19 165 Kč |
|  | Konzola pro uchycení na zeď | HC99-5703 | 4 536 Kč |

Vision Combi-Chill

- Klasické chladicí a mrazicí cykly
- Možnost nízkoteplotního vaření až do teploty 70 °C a následného udržování pokrmů
- Automatická regenerace zmražených/zchlazených pokrmů na výdejní teplotu
- Umožňuje také sterilizovat, sušit, ohřívat apod.
- Ideální kombinace úspory peněz, výkonu a spolehlivosti
- Provedení z nerezové oceli AISI 304
- Vzduchem chlazená kondenzační jednotka
- 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m³)
- Automatická kontrola chlazení a mrazení dle množství a typu vložené potraviny
- Teplotní sonda
- 5ti rychlostní ventilátor
- Automatické zastavení ventilátoru při otevření dveří



BC 511 Combi

177 320 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikl: | OB04-0070 |
| Kapacita: | 5x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 784 x 900 x 800 mm |
| Váha: | 100 kg |
| Celkový příkon: | 1,05 kW |
| Tepelný výkon | 0,5 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| +90 °C> +3 °C: | 20 kg potraviny |
| +90 °C> -18 °C: | 12 kg potraviny |

Volitelné příslušenství

| Typ | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | - | 8 800 Kč |
| Podstavec s místem pro šoker | HC99-5800 | 9 900 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | - | 8 250 Kč |

BC 1011 Combi**315 260 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0071 |
| Kapacita: | 10x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 1800 x 825 mm |
| Váha: | 200 kg |
| Celkový příkon: | 2,5 kW |
| Tepelný výkon | 1 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 40 kg potraviny |
| +90 °C > -18 °C: | 25 kg potraviny |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | 8 800 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | 8 250 Kč |

**BC 1411 Combi****380 710 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0072 |
| Kapacita: | 14x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 2025 x 825 mm |
| Váha: | 212 kg |
| Celkový příkon: | 3,0 kW |
| Tepelný výkon | 1,5 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 55 kg potraviny |
| +90 °C > -18 °C: | 35 kg potraviny |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | 8 800 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | 8 250 Kč |



Šokové zchlazovače | zmrazovače - Comfort line

- Ideální kombinace úspory peněz, výkonu a spolehlivosti
- Provedení z nerezové oceli AISI 304
- Vzduchem chlazená kondenzační jednotka
- 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m³)
- Automatická kontrola chlazení a mrazení dle množství a typu vložené potravin
- Možné manuální nastavení Soft a Hard chladících a mrazících cyklů
- Možnost 99 programů
- Teplotní sonda
- Automatické rozmrazování
- 5ti rychlostní ventilátor
- Automatické zastavení ventilátoru při otevření dveří



BC 511C

138 080 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikl: | OB04-0050 |
| Kapacita: | 5x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 784 x 900 x 800 mm |
| Váha: | 125 kg |
| Celkový příkon: | 1,05 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| +90 °C> +3 °C: | 20 kg potravin |
| +90 °C> -18 °C: | 12 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | - | 8 800 Kč |
| UV sterilizační lampa | - | 9 790 Kč |
| Podstavec s místem pro šoker | HC99-5800 | 9 900 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | - | 8 250 Kč |



BC 511STC

152 880 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0051 |
| Kapacita: | 5x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 1242 x 860 x 680 mm |
| Váha: | 125 kg |
| Celkový příkon: | 1,05 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| +90 °C> +3 °C: | 20 kg potravin |
| +90 °C> -18 °C: | 12 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | 8 800 Kč |
| UV sterilizační lampa | 9 790 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | 8 250 Kč |

BC 1011C**250 950 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0052 |
| Kapacita: | 10x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 1800 x 825 mm |
| Váha: | 195 kg |
| Celkový příkon: | 2,5 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 40 kg potravin |
| +90 °C > -18 °C: | 25 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | 8 800 Kč |
| UV sterilizační lampa | 9 790 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | 8 250 Kč |

**BC 1411C****313 430 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0053 |
| Kapacita: | 14x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 2025 x 825 mm |
| Váha: | 220 kg |
| Celkový příkon: | 3,0 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 55 kg potravin |
| +90 °C > -18 °C: | 35 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------------|
| Vyhřívaná teplotní sonda | 8 800 Kč |
| UV sterilizační lampa | 9 790 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | 8 250 Kč |



Šokové zchlazovače | zmrazovače - Practic line

- Ideální kombinace úspory peněz, výkonu a spolehlivosti
- Provedení z nerezové oceli AISI 304
- Vzduchem chlazená kondenzační jednotka
- 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m³)
- Manualní Soft a Hard chladicí a mrazicí cykly
- Chladicí a mrazicí cykly kontrolované časem a teplotou
- Možný automatický udržovací cyklus
- Teplotní sonda
- Automatické rozmrazování (kromě 4 a 5 zásuvových modelů)



BC 411P

104 100 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikl: | OB04-0040 |
| Kapacita: | 4x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 784 x 850 x 700 mm |
| Váha: | 100 kg |
| Celkový příkon: | 0,8 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| +90 °C> +3 °C: | 12 kg potravin |
| +90 °C> -18 °C: | 8 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Podstavec s místem pro šoker | HC99-5800 | 9 900 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | - | 13 640 Kč |



BC 511P

106 850 Kč

Technické parametry

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikl: | OB04-0041 |
| Kapacita: | 5x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 784 x 900 x 800 mm |
| Váha: | 110 kg |
| Celkový příkon: | 0,85 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50Hz |
| +90 °C> +3 °C: | 18 kg potravin |
| +90 °C> -18 °C: | 10 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Artikl | Cena |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Podstavec s místem pro šoker | HC99-5800 | 9 900 Kč |
| HACCP set + USB rozhraní | - | 13 640 Kč |

BC 1011P**198 330 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0042 |
| Kapacita: | 10x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 1800 x 825 mm |
| Váha: | 190 kg |
| Celkový příkon: | 2,3 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 34 kg potravin |
| +90 °C > -18 °C: | 20 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------|
| HACCP set + USB rozhraní | 13 640 Kč |

**BC 1411P****229 430 Kč**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikl: | OB04-0043 |
| Kapacita: | 14x GN 1/1 |
| Rozměr (Š x V x H): | 800 x 2025 x 825 mm |
| Váha: | 220 kg |
| Celkový příkon: | 2,8 kW |
| Napájení: | 3N~/400V/50Hz |
| +90 °C > +3 °C: | 45 kg potravin |
| +90 °C > -18 °C: | 30 kg potravin |

Volitelné příslušenství

| Typ | Cena |
|--------------------------|-----------|
| HACCP set + USB rozhraní | 13 640 Kč |



Kynárna Deli Proofer 16M



Příslušenství ke kynárně DeliProofer 16M

| Název | Artikl | Cena |
|--|------------------|-----------------|
| Náhradní zásuvy GN1/1 pro DeliProofer (sada obsahuje 2 x levý žebřík na 8 GN 1/1 + 2 x pravý žebřík na 8 GN 1/1) | OB06-0011 | 9 200 Kč |

Kit nezbytný pro sestavu DeliMasteru a kynárny Deli Proofer je v ceníku uveden na straně 54.

| Artikl | Cena |
|------------------|------------------|
| OB06-0002 | 71 180 Kč |

Technické parametry

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kapacita: | 16 x GN 400/600 |
| Rozteč zásuvů: | 70 mm |
| Rozměry (š x v x h): | 980 x 905 x 825 mm |
| Váha: | 90 kg |
| Celkový příkon: | 1,2 kW |
| Napájení: | 1N~/230V/50 Hz |
| Přípojka vody: | R 3/4" |
| Maximální teplota: | 85 °C |

Všeobecné obchodní podmínky

CENA

V ceníku jsou uvedeny doporučené prodejní ceny bez DPH.

PLATNOST CEN

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022 až do vydání nového ceníku.

DOPRAVA

Dodací podmínky FCA sklad RETIGO Rožnov pod Radhoštěm dle INCOTERMS 2000. Zboží odebere kupující nebo kupujícím pověřený přepravce, nebo dopravu zajistíme dle dispozic uvedených na objednávce.

OBJEDNÁVKY

Objednávky - viz kontaktní údaje na zadní straně přebalu. Po obdržení objednávky zasíláme faxem nebo elektronickou poštou potvrzení objednávky se specifikací ceny a termínu dodání. Doporučujeme se obrátit z důvodu dosažitelnosti servisních služeb na nejbližšího autorizovaného partnera společnosti RETIGO s.r.o. - viz <http://www.retigo.cz/Kontakty>.

DODACÍ LHŮTY

Dodací lhůta na dotaz.

ZAPOJENÍ

Zapojení stroje a uvedení do provozu provádí autorizovaný servis firmy RETIGO s.r.o. Za účelem odborného zaškolení obsluhy poskytujeme služby odborného kuchaře.

ZÁRUKY

Záruční podmínky se řídí dle dokumentu „ZÁRUČNÍ PODMÍNKY“ platného od 1. 4. 2016 ve smyslu ust. § 2113 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je k dispozici ke stažení na <http://www.retigo.cz/ke-stazeni>.

7 důvodů proč si vybrat nový konvektomat RETIGO Vision

1. VISION PERFECT COOKING

Přesná kontrola teploty a množství páry, perfektní rovnoměrnost, vysoká sytost páry a široké možnosti využití při vaření pokrmů jsou zárukou spokojených strávníků, kteří se budou vždy rádi vracet, aby si vychutnali své oblíbené jídlo. Naším cílem je zvýšit prodeje i ve vašem provozu.

2. TOP KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU

Vyzkoušejte sami kvalitu a výhody, které přinášejí uspokojení profesionálním kuchařům na celém světě.

3. KONVEKTOMATY OD SPECIALISTŮ – PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI KUCHYŇ

S konvektomaty Retigo Vision naleznete perfektní řešení pro vaši kuchyň, ať už se jedná o malý snack bar nebo velkou závodní kuchyni pro několik tisíc strávníků.

4. VISION DESIGN - VZHLED, SPOLEHLIVOST A FUNKČNOST

Vysoce funkční a ergonomický design je zaměřený zejména na kvalitní výsledky vaření a bezpečnost obsluhy. Všechny nerezové díly pouze z kvalitní nemagnetické oceli a minimum plastových dílů zaručí skvělé fungování konvektomatu Retigo Vision i ve vysoce náročných podmínkách.

5. MY VISION CONTROLS- SNADNÉ POUŽITÍ VE VŠECH PODMÍNKÁCH

Snadné a intuitivní ovládání Vám ušetří čas a náklady na školení obsluhy. Blesková odezva dotykového panelu omezuje nepříjemné časové prodlevy při nastavování konvektomatu. Ovládací panel nemá žádné mechanické prvky a tím je zcela eliminována jejich poruchovost.

6. ADVANCED STEAM GENERATION SYSTEM - VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY A ÚČINNOST

Unikátní dvoustupňový předehřev vody s tepelným výměníkem zajistí díky dokonalé kvalitě páry požadovanou barvu, texturu i chuť pokrmu, stejně jako zachování vitaminů a minerálních látek.

7. RETIGO SMART INVESTMENT – NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST INVESTICE NA TRHU

Retigo Eco Logic systém a automatické mytí s nízkou spotřebou vody udrží Vaše náklady pod kontrolou. Náhradní díly a spotřební materiál za přijatelnou cenu zajistí vaši dlouhodobou spokojenost. Minimální váhové ztráty pokrmů zvyšují ziskovost Vašeho podnikání.

RETIGO s.r.o.

Láň 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511, fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz

www.retigo.cz

Kontakty:

Obchod: +420 571 665 532 , +420 571 665 531, **Servis:** +420 571 665 560, **Odborný kuchař:** +420 734 751 061

Firma Retigo si vyhrazuje právo na změny v rozsahu produktů, cenách a obchodních podmínkách, a to i bez předchozího upozornění.