



Široká nabídka
produktů na výrobu
ledu v různých
velikostech a tvarech



Zjistit více!



Přejděte na web

VÝROBNÍKY LEDU

Výrobníky ledu	220
Duté kostky	221
Tvarované kostky	222
Plné kostky	224
Nugetový led	226
Šupinovitý led	226
Granulovitá tříšť	227
Zásobníky ledu pro modulární výrobníky...	228
Filtry a příslušenství	229


VÝROBNÍKY LEDU



Široká škála produktů pro výrobu ledu v nejrůznějších velikostech a tvarech.

Předimenzované kondenzátory pro horké klimatické podmínky v chladicích verzích vzduch a voda. Jednoduchý a spolehlivý systém výroby ledu, který je určen k použití se silně vápenatou vodou a za tvrdých pracovních podmínek.

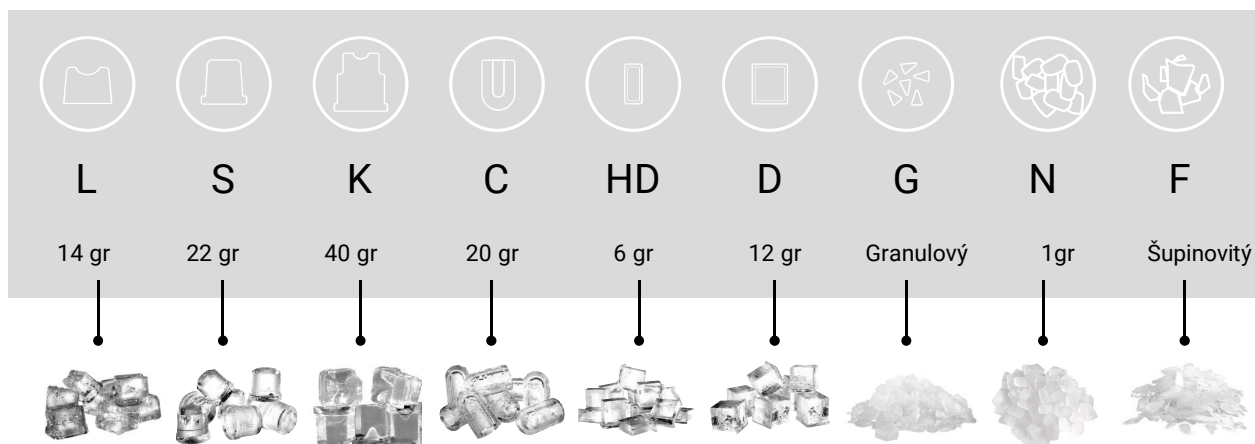

TYPY, VARIANTY A VELIKOSTI KOSTEK LEDU



VÝROBNÍKY	PRODUKCE	TVAROVANÉ KOSTKY			DUTÉ KOSTKY	PLNÉ KOSTKY		LEDOVÁ TRÍŠT	
	Kg/Den	L - 14 G	S - 22 G	K - 40 G	C - 20 G	HD - 6 G	D - 12 G	Sypká	Mokrá
 VÝROBNÍKY LEDU S VESTAVĚNÝM ZASOBNÍKEM	20	EFIM-L			EFIM-C				
	30		EFIM-S	EFIM-K	EFIM-C				
	40		EFIM-S	EFIM-K	EFIM-C				
	45							EGIM	
	60		EFIM-S	EFIM-K	FIM-C	EFICE-HD	EFICE-D		
	80-90		EFIM-S	EFIM-K	FIM-C	EFICE-HD	EFICE-D	EGIM	
	130-140		EFIM-S	FIM-K	FIM-C	EFICE-HD	EFICE-D	EGIM	
 MODULOVÉ VÝROBNÍKY LEDU	150		MFIM-S	MFIM-K				EMGIM	
	200					EFICE-HD	EFICE-D	EMGIM	
	400		MFIM-S	MFIM-K		FICE-HD	FICE-D	MGIM	
	500							MGIM	

DUTÉ KOSTKY



Duté ledové kostky rychleji ochlazují nápoj díky větší kontaktní ploše.

Kostky ledu jsou vyráběny pomocí špičkového elektromechanického zařízení využívajícího lopatkového principu, který je vhodný i za použití silně vápenité vody.









C

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Bezpečná snadno dovnitř otvíratelná nerezová dvířka.
- Přední ventilační systém umožňující zabudování (vestavění) výrobníku ledu do okolního nábytku.
- Podsvícený vypínač ON/OFF na čelní straně.
- Výškově nastavitelné nohy.
- Chladivo u modelů FIM 20,30 a 40: uhlovodíkový plyn R-290 s velmi nízkým GWP snižuje spotřebu elektrické energie.
- Chladivo u modelů FIM 60,90 a 130: R452A.
- Uváděná produkce stroje (kg/24 h) odpovídá při dodržení podmínek teploty okolí 20 °C a teploty vstupní vody 15 °C.
- Přívod vody ¾".
- 230 V / 50 Hz.

Výrobník ledu s vestavěným zásobníkem

MODEL	KONDEZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	KOSTKY			KAPACITA ZÁSObNÍKU		EL.PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			TVAR	HMOTNOST (g)	PRODUKCE (kg/den)	(kg)	KOSTKY				
	Vzduch	19096212	U	20	22/24	9	360	235	405x510x690	30 500	1 200
	Voda	19096213									
	Vzduch	19096214	U	20	34/36	12	480	236	405x510x745	34 200	1 350
	Voda	19096215									
	Vzduch	19096216	U	20	40/43	12	720	325	405x510x870	37 000	1 460
	Voda	19096217									
	Vzduch	19031786	U	20	64/66	30	1.200	480	595x555x995	48 900	1 920
	Voda	19031787									
	Vzduch	19031788	U	20	80/84	37	1.480	775	675x555x995	56 200	2 210
	Voda	19031789									
	Vzduch	19031790	U	20	122/130	50	2.000	800	845x555x995	73 900	2 900
	Voda	19031791									

TVAROVANÉ KOSTKY


Výrobek ledu s vestavěným zásobníkem



Křišťálově čisté a kompaktní kostky ledu Gourmet s dlouho trvajícím rozpouštěním. Velké kompaktní kostky ledu Gourmet jsou vysoce žádané profesionály i spotřebiteli. Jsou ideální pro nealkoholické nápoje a lihoviny.























Tyto kostky ledu se rozpouští velmi pomalu a spotřebitelé si mohou své nápoje vychutnávat po dlouhou dobu.

Typy ledových kostek Gourmet



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Výrobky ledu s vysokou účinností a nízkou energetickou spotřebou.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Robustní snadno dovnitř otvíratelná nerezová dvířka.
- Přední ventilační systém umožňující zabudování (vestavění) výrobku ledu do okolního nábytku.
- Podsvícený vypínač ON/OFF na čelní straně.
- Nové elektronické ovládání umožňující provoz i v extrémních klimatických podmínkách.
- Flexibilní pružné trysky pro maximální výkon i při použití tvrdé vody (nutnost použití změkčovače při tvrdosti vody vyšší než 30 °fH).
- Chladivo: uhlovodíkový plyn R-290 s velmi nízkým GWP snižuje spotřebu elektrické energie.
- Chladivo u modelů EFIM 80 a 130 (VODA): R452 A.
- Uváděná produkce stroje (kg/24 h) odpovídá při dodržení podmínek teploty okolí 20 °C a teploty vstupní vody 15 °C.
- Přívod vody ¾".
- 230 V / 50 Hz.

MODEL	KONDEZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	KOSTKY		PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU		EL. PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			TVAR	HMOTNOST (g)		(kg)	KOSTKY				
	Vzduch	19001066		14	22	6	385	260	350x470x590	22 900	900
	Voda	19082343			24						
	Vzduch	19031770		20	32	15	652	295	435x605x695	29 100	1 150
	Voda	19082344			34						
	Vzduch	19001068		40	32	15	417	295	435x605x695	29 100	1 150
	Voda	19082345			34						
	Vzduch	19031772		20	43	15	870	313	435x605x695	30 300	1 190
	Voda	19082347			45						
	Vzduch	19001072		40	43	15	556	313	435x605x695	30 300	1 190
	Voda	19082348			45						
	Vzduch	19031774		20	62	30	1.087	425	515x640x830	33 400	1 310
	Voda	19082349			65						
	Vzduch	19001076		40	62	30	694	425	515x640x830	33 400	1 310
	Voda	19082370			65						
	Vzduch	19031776		20	82	40	1.522	570	645x640x860	43 100	1 700
	Voda	19096208			86						
	Vzduch	19082371		40	82	40	972	570	645x640x860	43 100	1 700
	Voda	19096209			86						
	Vzduch	19082372		20	134	60	3.261	780	930x565x1.050	56 700	2 230
	Voda	19096210			136						
	Vzduch	19082373		40	134	60	2.083	780	930x565x1.050	56 700	2 230
	Voda	19096211			136						


TVAROVANÉ KOSTKY

Modulární výrobek ledu (bez vestavěného zásobníku)



Křišťálově čisté a kompaktní kostky ledu Gourmet s dlouho trvajícím rozpouštěním. Velké kompaktní kostky ledu Gourmet jsou vysoce žádané profesionály i spotřebiteli. Jsou ideální pro nealkoholické nápoje a lihoviny. Tyto kostky ledu se rozpouští velmi pomalu a spotřebitelé si mohou své nápoje vychutnávat po dlouhou dobu

Typy ledových kostek Gourmet



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Výrobníky ledu s vysokou účinností a nízkou energetickou spotřebou.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Flexibilní pružné trysky pro maximální výkon i při použití tvrdé vody (nutnost použití změkčovače při tvrdosti vody vyšší než 30 °fH).
- Jednotlivé moduly snadno stohovatelné za pomoci spojovací sady.
- Systém akustických výstrah (jen model 400).
- Uváděná produkce stroje (kg/24 h) odpovídá při dodržení podmínek teploty okolí 20 °C a teploty vstupní vody 15 °C.
- Chladivo: R452 A.
- Přívod vody ¾".
- 230 V / 50 Hz (model MFIM-400 - 400 V).

MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	KOSTKY		PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU		EL. PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)																																																				
			TVAR	HMOTNOST (g)		(kg)	KOSTKY																																																								
	Vzduch	19031792		20	153	-	-	1.500	775x625x805	75 800	2 980																																																				
	Voda	19031793				-	-						Vzduch	19001092		40	153	-	-	1.500	775x625x805	77 000	3 020	Voda	19001094				-	-		Vzduch	19031794		20	380	-	-	3.300	1.321x638x978	138 900	5 450	Voda	19031795				-	-		Vzduch	19031796		40	380	-	-	3.300	1.321x638x978	140 900	5 530	Voda	19031797
	Vzduch	19001092		40	153	-	-	1.500	775x625x805	77 000	3 020																																																				
	Voda	19001094				-	-						Vzduch	19031794		20	380	-	-	3.300	1.321x638x978	138 900	5 450	Voda	19031795				-	-		Vzduch	19031796		40	380	-	-	3.300	1.321x638x978	140 900	5 530	Voda	19031797				-	-														
	Vzduch	19031794		20	380	-	-	3.300	1.321x638x978	138 900	5 450																																																				
	Voda	19031795				-	-						Vzduch	19031796		40	380	-	-	3.300	1.321x638x978	140 900	5 530	Voda	19031797				-	-																																	
	Vzduch	19031796		40	380	-	-	3.300	1.321x638x978	140 900	5 530																																																				
	Voda	19031797				-	-																																																								

PLNÉ KOSTKY


Výrobek ledu s vestavěným zásobníkem



Plné kostky (krychle / půl krychle) pro ochlazování nápojů s požadavkem na rychlou a vysokou produkci.

Výrobky ledu se svisle uloženým výparníkem dokážou produkovat led v kratším časovém intervalu. Jsou ideální pro podniky s poptávkou po velkých kostkách ledu.

Vzhledem k velké výrobní produkci a kompaktním rozměrům jsou tyto výrobky obvykle používány v restauracích rychlého občerstvení a také pro lékařské služby.



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vysoký výkon a účinnost, certifikát Energy Star.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Bezpečná snadno dovnitř otvíratelná nerezová dvířka.
- Přední ventilační systém umožňující zabudování (vestavění) výrobku ledu do okolního nábytku.
- Funkce čištění pro provádění pravidelné údržby.
- Podsvícený vypínač ON/OFF na čelní straně.
- Výškově nastavitelné nohy.
- Chladivo: R452 A.
- Model EFICE-150 D/HD chladivo R290.
- Uváděná kapacita stroje (kg/24 h) odpovídá při dodržení podmínek teploty okolí 20 °C a teploty vstupní vody 15 °C.
- Přívod vody ¾".
- 230 V / 50 Hz.

MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	KOSTKY		PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU		EL. PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			TVAR	HMOTNOST (g)		(kg)	KOSTKY				
 EFICE-50 D	Vzduch	19082420		12	60	20	1.500	450	535x595x795	39 100	1 540
 EFICE-50 HD	Vzduch	19082421		6	60	20	3.000	450	535x595x795	39 100	1 540
 EFICE-70 D	Vzduch	19082401		12	90	35	2.692	550	660x700x838	46 200	1 820
 EFICE-70 HD	Vzduch	19082402		6	90	35	5.384	550	660x700x838	46 200	1 820
 EFICE-100 D	Vzduch	19082403		12	135	45	3.461	790	762x762x838	57 700	2 270
 EFICE-100 HD	Vzduch	19082404		6	135	45	6.923	790	762x762x838	57 700	2 270
 EFICE-150 D	Vzduch	19082407		12	145	45	3.461	700	762x762x832	67 400	2 650
 EFICE-150 HD	Vzduch	19082409		6	145	45	6.923	700	762x762x832	67 400	2 650

PLNÉ KOSTKY

Modulární výrobek ledu (bez vestavěného zásobníku)




Výrobky ledu se svisle uloženým výparníkem dokážou produkovat led v kratším časovém intervalu. Jsou ideální pro podniky s poptávkou po velkých kostkách ledu.

Vzhledem k velké výrobní produkci a kompaktním rozměrům jsou tyto výrobky obvykle používány v restauracích rychlého občerstvení a také pro lékařské služby.

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Produkuje celé plné kostky nebo jejich poloviny.
- Vysoce účinný anti korozivní výparník.
- Nový revoluční systém kaskádového nástřiku vody umožňuje perfektně tvarovat ledové kostky.
- Jednoduchý servisní přístup. S jediným šroubovákem lze odstrojit všechny krycí panely.
- Elektronické ovládání stroje umožňuje kontrolovat každý parametr procesu výroby ledu.
- Servisní diagnostika pro snazší údržbu.
- Chladivo: R452 A. (Model EFICE-200 D/HD chladivo R290)
- Přívod vody ¾.
- 230 V / 50 Hz.



MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	KOSTKY		PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU		EL.PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			TVAR	HMOTNOST (g)		(kg)	KOSTKY				
 EFICE-200 D	Vzduch	19096218		12	220	-	-	1.120 - 1+N	762x620x500	76 500	3 000
 EFICE-200 HD	Vzduch	19096219		6	220	-	-	1.120 - 1+N	762x620x500	76 500	3 000
 FICE-400 D	Vzduch	19031814		12	405	-	-	1.800 - 3+N	762x620x760	97 700	3 840
 FICE-400 HD	Vzduch	19031815		6	405	-	-	1.800 - 3+N	762x620x760	97 700	3 840
FICE300FDFIT	Vzduch	19082422		12	300	-	-	1.400-1+N	559x621x659	89 400	3 510
FICE300HDFIT	Vzduch	19082423		6	300	-	--	1.400-1+N	559x621x659	89 400	3 510

Zásobník s dávkovačem ledových kostek



Zásobník s dávkovačem ledových kostek kompatibilní s výrobky ledu FICE. Pro získání ledu stačí pouze vložit misku. Miska se naplní ledem. Rychlý, pohodlný a hygienický čistý systém dávkování ledu. Vhodné pro bufety, hotely, catering atp.

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Zásobník na 104 kg ledu.
- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 a sanitárního plastu.
- Pohodlný přístup pro čištění nádrže zásobníku bez demontáže výrobku ledu.
- Výškově nastavitelné nohy.
- Přívod vody ¾.
- 230 V / 50 Hz.

MODEL	KÓD	KAPACITA (kg)	KOMPAKTNÍ S:	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
DÁVKOVAČ KOSTEK DHD	19031818	104	EFICE- 200 a FICE-400	769x835x1383	82 700	3 250
DÁVKOVAČ KOSTEK DHD & VODY	19082412	104	EFICE- 200 a FICE-400	769x835x1383	84 800	3 330
DÁVKOVAČ KOSTEK DHD FIT	19082413	58	FICE- 300 FD FIT	559x835x1.218	80 800	3 170
DÁVKOVAČ KOSTEK DHD FIT & VODY	19082463	58	FICE-300 FD FIT	559x835x1.218	82 600	3 240

NUGETOVÝ LED

Modulární výrobek ledu (bez vestavěného zásobníku)



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Produkuje ledové nugety.
- Vysoce účinný anti korozivní výparník.
- Servisní LED diagnostika pro snazší údržbu.
- Elektronický ovládací panel.
- Podsvícený vypínač ON/OFF na čelní straně.
- Pracovní šnek z nerezové oceli s odolným povrchem pro maximální životnost.
- Výkonný motor.
- Optický systém hlídání úrovně vyrobeného ledu.
- Tropikalizované provedení (třída T).
- Doporučení instalace změkčovače vody v případě připojení na tvrdou vodu.
- Chladivo: R290.
- Přívod vody $\frac{3}{4}$.
- 230 V / 50 Hz.



N

MODEL	KONDEZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	LED		PRODUKCE (kg/den)	CENA (Kč)	CENA (€)
			NUGETY	HMOTNOST (g)			
ENGIM-300A	Vzduch	19082419		1gr	310	124 500	4 890

ŠUPINOVITÝ LED

254 500 9 980

Modulární výrobek ledu (bez vestavěného zásobníku)



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Produkuje suché ploché vločky ledu.
- Nastavitelná síla vloček 1,5 – 3 mm.
- Nejúčinnější výparník na trhu s vysokou produkcí ledu.
- Princip statického válce a otočné šroubovice, kdy při výrobě ledu nedochází k žádným násilným či trhavým pohybům.
- Elektrický ovládací panel. Elektronický systém zastavení výroby ledu. Motor s přímým převodem. Elektromagnetický ventil plnění.
- Bezpečnostní systém hlídání úrovně vody a přehřátí motoru.
- Chladivo: R449.
- Přívod vody $\frac{3}{4}$.
- 230 V / 50 Hz.



F

MODEL	KONDEZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	LED		PRODUKCE (kg/den)	CENA (Kč)	CENA (€)
			VLOČKY	HMOTNOST (g)			
FLAKE 1000	Vzduch	19082465			1000	254 500	9 980

GRANULOVITÁ TŘÍŠŤ



Zrnitý led ve formě sypké suché tříště pro koktejly či mokré tříště pro rybáře, chladicí pulty v obchodech atp.







OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli AISI-304.
- Vysoce výkonný výrobek ledu pro výrobu granulovité tříště pomocí vertikálního válcového výparníku a odolného vřetena.
- Doporučení instalace změkčovače vody v případě připojení na tvrdou vodu.
- Uváděná produkce stroje (kg/24 h) odpovídá při dodržení podmínek teploty okolí 20 °C a teploty vstupní vody 15 °C.
- Nízká spotřeba energie díky vysoce výkonnému výparníku.
- Vřeteno z nerezové oceli pro dlouhou životnost.
- Funkce čištění pro zjednodušení pravidelné údržby (pouze modely EGIM-45/85).
- Bezpečná snadno dovnitř otvíratelná nerezová dvířka u modelů se zásobníkem.
- Přední ventilační systém umožňující zabudování (vestavění) výrobku ledu se zásobníkem do okolního nábytku.
- Výškově nastavitelné nohy.
- Podsvícený vypínač ON/OFF na čelní straně.
- Přívod vody ¾".
- 230 V / 50 Hz.



Výrobek ledu s vestavěným zásobníkem

SUCHÁ TŘÍŠŤ

MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	LED TVAR	CHLADIVO	PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU (kg)		EL.PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	Vzduch	19001086		R290	55	-	-	421	465x595x795	49 800	1 960
	Voda	19082387		R290	58	-	-				
	Vzduch	19001088		R290	94	-	-	470	465x595x795	65 600	2 580
	Voda	19082388		R290	88	-	-				









Výrobek ledu s vestavěným zásobníkem

MOKRÁ TŘÍŠŤ

MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	LED TVAR	CHLADIVO	PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU (kg)		EL.PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	Vzduch	19082389		R290	164	64	-	650	515x550x1.355	87 400	3 430
	Voda	19096226		R290	-	-	-				

Modulární výrobek ledu (bez vestavěného zásobníku)

MOKRÁ TŘÍŠŤ

MODEL	KONDENZAČNÍ SYSTÉM	KÓD	LED TVAR	CHLADIVO	PRODUKCE (kg/den)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU (kg)		EL.PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	Vzduch	19082392		R290	164	-	-	650	515x550x500	76 200	2 990
	Voda	19031820		R290	166	-	-				
	Vzduch	19082393		R290	211	-	-	780	515x550x575	93 000	3 650
	Voda	19031822		R290	225	-	-				
	Vzduch	19082397		R452A	390	-	-	1300	675x550x800	105 400	4 140
	Voda	19082398		R452A	-	-	-				
	Vzduch	19082399		R4290	655	-	-	1700	675x550x800	134 000	5 260
	Voda	19082400		R452A	634	-	-				

ZÁSOBNÍKY LEDU PRO MODULÁRNÍ VÝROBNÍKY

Zásobníky zaručují dostatečnou zásobu ledu v situacích, kdy přichází špičky z pohledu spotřeby ledu.

Led je během neaktivních period průběžně vyráběn a ukládán do zásobníku, aby ho bylo dostatečné množství k dispozici v exponovaných časech.



ZÁSOBNÍK

ZÁSOBNÍK S VOZÍKEM

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Zásobníky vyrobené z nerezové oceli AISI-304.
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o hustotě 40 kg/m³ pro adekvátní tepelnou izolaci vyrobeného ledu.
- Vnitřní nádrž se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení optimální hygieny vyrobená z nárazuvzdorného polyethylenu.
- Dvířka z nerezové oceli konstruované pro intenzivní používání s tichým zavíráním.
- Modely s různými objemy a kapacitami pro jakýkoli typ modulárních výrobníků ledu.
- Odpadní vývod.
- Lopatka na nabírání ledu.
- Výškově nastavitelné nohy.

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Zásobníky vyrobené z nerezové oceli AISI-304.
- Vnitřní nádrž vyrobená z poškrobání odolného a nárazu vzdorného polyethylenu.
- Snadné čištění: bežešvá jednodílná vana se zaoblenými rohy zamezuje možnému znečištění a usnadňuje čištění.
- Odtokový systém, který shromažďuje a odvádí vodu do odpadu, udržuje zásobník i podlahu čisté a suché.
- Kolečka vozíku vybavena brzdou.
- Odtokový systém vozíku.
- Vana vozíku je vyrobená ze sanitárního polyethylénu s hladkým povrchem pro snadné čištění.
- Součástí vozíku je kryt, který zabraňuje znečištění ledu.
- Koše pro rychlou a snadnou distribuci ledu

MODEL	KÓD	KAPACITA (kg)	KOMPATIBILITA	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
S-130 GMIM / NGIM	19082414	160	Viz. následující tabulka	762x819x740	27 800	1 100
S-130 FICE FIT	19082415	160	Viz. následující tabulka	762x819x740	27 800	1 100
S-160 GMM / NGIM	19082416	180	Viz. následující tabulka	559x872x1.122	31 000	1 220
S-160 FICE FIT	19082417	180	Viz. následující tabulka	559x872x1.122	31 000	1 220
S-220 GMIM	19031843	220	Viz. následující tabulka	762x819x1.071	33 700	1 330
S-220 MFIM / FICE	19031799	220	Viz. následující tabulka	762x819x1.071	33 700	1 330
S-350 GMIM	19082374	340	Viz. následující tabulka	1.067x819x1.067	42 300	1 660
S-350 MFIM / FICE	19082418	340	Viz. následující tabulka	1.067x819x1.071	42 300	1 660
S400 GMIM	19096224	400	Viz. následující tabulka	1.219x819x1.071	48 300	1 900
S400 MFIW FICE	19096225	400	Viz. následující tabulka	1.219x819x1.071	48 300	1 900
S-500 GMIM	19031844	480	Viz. následující tabulka	1.321x872x1.122	50 200	1 970
S-500 MFIM / FICE	19031802	480	Viz. následující tabulka	1.321x872x1.122	50 200	1 970
S CART 300 GMIM / NGIM	19082380	300 + 112 vozík	Viz. následující tabulka	962x1.216x2.065	175 500	6 890
S CART 300 FICE / MFIM 150	19082382	300 + 112 vozík	Viz. následující tabulka	962x1.216x2.065	175 500	6 890
S 2CART 600 GMIM / NGIM	19082383	600 + (2 x 112) vozíky	Viz. následující tabulka	1.630x1.240x1.980	311 400	12 220
S 2CART 600 MFIM	19082384	600 + (2 x 112) vozíky	Viz. následující tabulka	1.630x1.240x1.980	311 400	12 220
S 2CART 600 FICE	19082385	600 + (2 x 112) vozíky	Viz. následující tabulka	1.630x1.240x1.980	311 400	12 220

Kombinace zásobníků a modulárních výrobníků ledu



○
DOPORUČENÉ



●
MOŽNÉ (NENÍ OPTIMÁLNÍ)



○ ●
○ ●
NAD SEBOU



○ ○ ● ●
VEDLE SEBE

		ZÁSOBNÍKY								ZÁSOBNÍKY S VOZÍKY				ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM			
		S-130		S-160		S-220		S-350		S-500		S CART		S2CART		DHD	
POČET VÝROBNÍKŮ LEDU		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
TÝP VÝROB. LEDU	MODEL VÝR.LEDU																
KOSTKY TVAROVANÉ DUTÉ PLNÉ	MFIM-150	○	○	-	-	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	-	-
	MFIM-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	MFIM-200C	●	-	○	-	●	-	●	-	●	-	●	-	○	-	-	-
PLNÉ KOSTKY	FICE-200-D	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	-
	FICE-200-HD	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	-
	FICE-300-D FIT	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	●	-	○	-	○	-
	FICE-300-HD FIT	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	●	-	○	-	○	-
	FICE-400-D	○	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	○	-
	FICE-400-HD	○	●	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	●	○	-
	LED GRANULOVANÝ	MGIM-150	○	-	○	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	MGIM-200	○	-	○	-	○	-	-	-	●	○	●	●	○	-	-	-
MGIM-400	○	-	●	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	
MGIM-500	○	-	●	-	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	
LED NUGGET.	NGIM 300A	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	
LED ŠUPINOVÝ	FLAKE1000	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	●	-	-	

Filtry a příslušenství

MODEL	POPIS	KÓD	CENA (Kč)	CENA (€)
ICE CRUSHER	Drtič ledu	19082464	35 000	1 380
FC-100	Filtr vodního kamene	19038797	3 800	150
FP-100	Filtr mechanických nečistot	19038798	2 500	100
CC-100	Náhradní kartuš filtru FC-100	19038799	1 500	60
CP-100	Náhradní kartuš filtru FP-100	19038800	900	40
CS-101	Filtr s aktivním uhlím	19031839	3 400	140
CS-102	Filtr s aktivním uhlím	19082428	9 800	390
SMALL SHOVEL	Malá lopatka na led	19082429	500	20
MEDIUM SHOVEL	Střední lopatka na led	19082462	700	30
STACKING KIT MFIM 150	Sada pro usazení nad sebou	19082425	3 800	150
STACKING KIT MDIM 400	Sada pro usazení nad sebou	19082426	8 600	340
STACKING KIT FICE	Sada pro usazení nad sebou	19082427	11 200	440